


VÁLVULA: RE-041.25.11.68.027

CÓDIGO: 26721AUT


DIAGRAMA

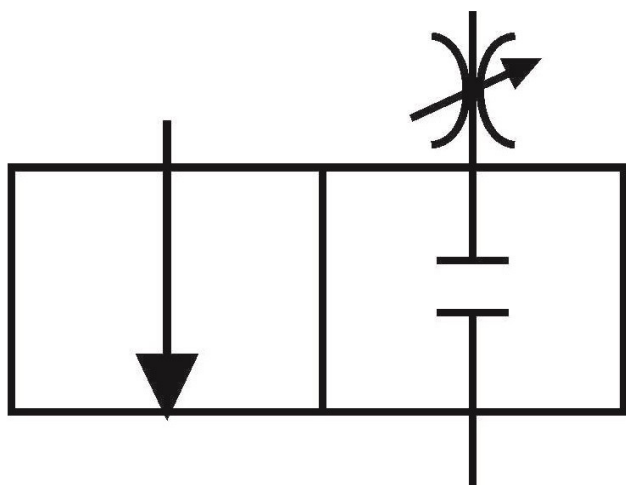

FOTO



DIMENSIONAL

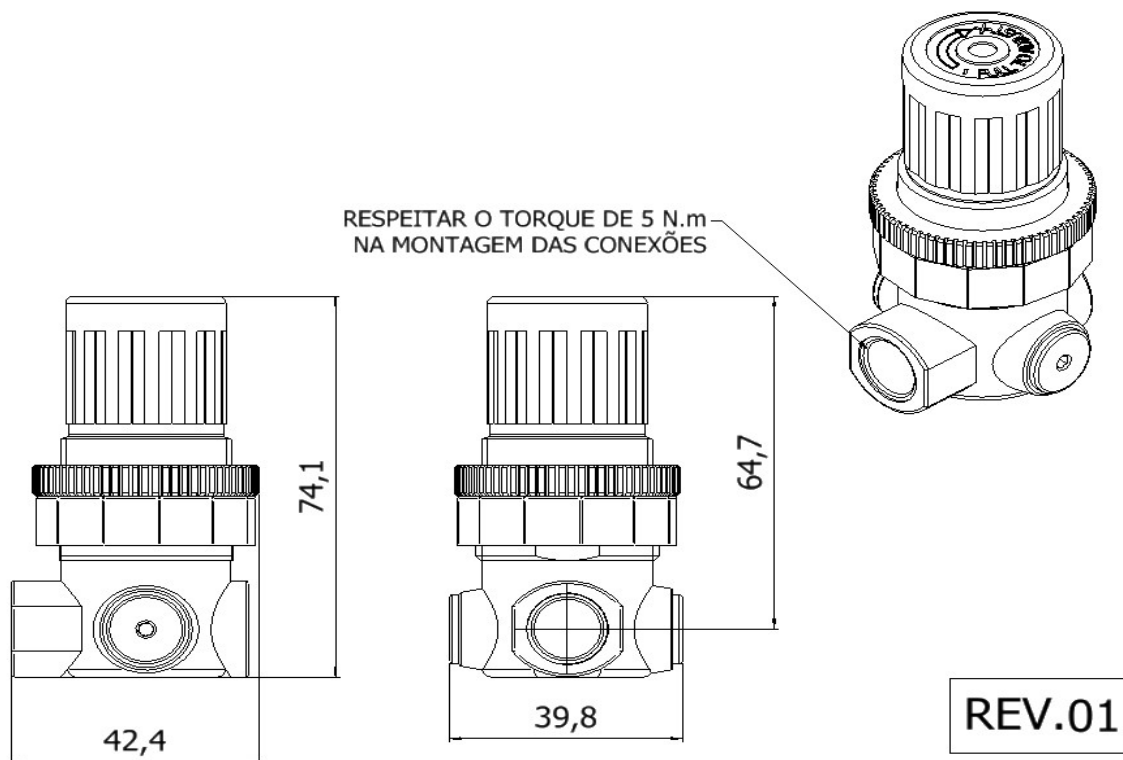

OBS.:

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br

Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110

CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

 INDÚSTRIA DE VÁLVULAS LTDA.		FICHA TÉCNICA	EMIÇÃO: 04/09/2026
VÁLVULA:	RE-041.25.11.68.027		CÓDIGO: 26721AUT
CONEXAO	Rosca Fêmea 1/4" NPT (ANSI B2.1) - Entrada. Rosca Fêmea 1/4" NPT (ANSI B2.1) - Saída.		
ORIFÍCIO	Ø 8,0 mm - (Kv 1,1) Fator de Fluxo.		
MATERIAL	Corpo/Torre - Alumínio (ASTM B211). Embolo/Polo - Aço (SAE 12L14/Alloy 1214) - Zinco Bicromatizado Cr+3. Mola - Aço Inoxidável (AISI 302). Fio - Cobre Esmaltado Classe HR 200°C (IEC 60317-8).		
VEDAÇÃO	Vedação- Polímero N30000-7 (Nitrílico)		
PRINCIPAIS APLICAÇÕES	Ar/Oxigênio* Demais aplicações consultar compatibilidade		
PRESSÃO (PSI)	Mín. 0 / Máx. 150		
CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS	Pressão máxima de trabalho: 150 PSI Regulado com pressão na saída de 97,5 +-5 PSI		
PESO (KG)	0,035		
GARANTIA	18 Meses		

Email: atendimento@thermoval.com.br – **Site:** www.thermoval.com.br
Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – **Fone:** +55 (16) 3951-9100 – **Fax:** +55 (16) 3951-9110
CEP: 14140-000 – **Cravinhos – SP – Brasil**

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.