

VÁLVULA: B-83.01.17.50-EX

CÓDIGO: 26880




DIAGRAMA



FOTO



DIMENSIONAL

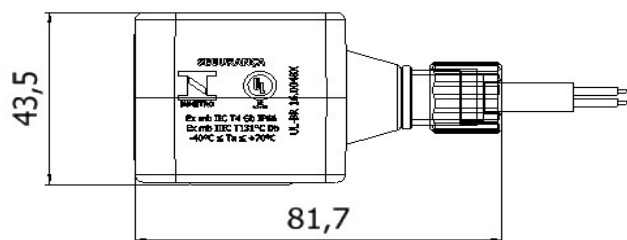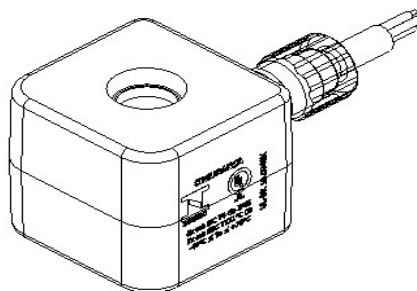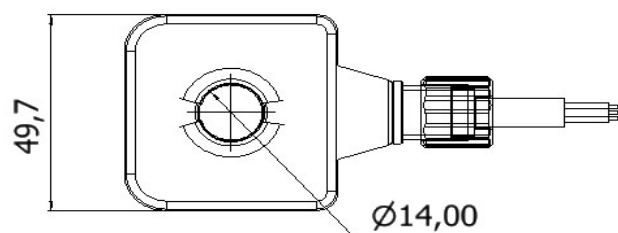

REV.00

OBS.:

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br

Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110

CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

 INDÚSTRIA DE VÁLVULAS LTDA.		FICHA TÉCNICA	EMIÇÃO: 09/09/2026
VÁLVULA:	B-83.01.17.50-EX		CÓDIGO: 26880
FIO ESMALTADO	AWG 28 (Classe H)		
CARRETEL	PPS (POLISSULFETO DE FENILENO) com 40% de fibra de vidro		
ARMADURA	Aço SAE 1010/1020 - Pintura Zinco branco trivalente com selante camda 8 ~ 15 µm		
FITA DE PROTEÇÃO	Poliamida Classe 180° C		
VOLTAGEM	12 Vcc		
POTÊNCIA	5 W		
TIPO	Dimensões (mm): diâmetro do núcleo: 14,5; largura: 49,5; comprimento: 47,5; altura: 43,5 Classe de proteção: IP 66. Encapsulamento em PPS (POLISSULFETO DE FENILENO) com 40% de fibra de vidro		
CONECTOR	Especificações eletricas conforme características especiais.		
CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS	CERTIFICAÇÃO: Ex mb IIC T4 Gb IP66 Ex mb IIIC T131°C Db Conector: Cabo triplo individual com 2000 mm Nota: A Certificação de Atmosfera Explosiva é valida apenas para o Brasil		
PESO (KG)	0,141		
GARANTIA	18 Meses		
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	Aplicação: Acionamento de Válvulas. Instalação e aterramento: Bobina sem polaridade com aterramento opcional conforme exigência da aplicação		

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br
 Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110
 CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.