


VÁLVULA: VM-10.532.22.36.17.026-00.00.00.00

CÓDIGO: 27065

BOBINA:

REPARO:


DIAGRAMA

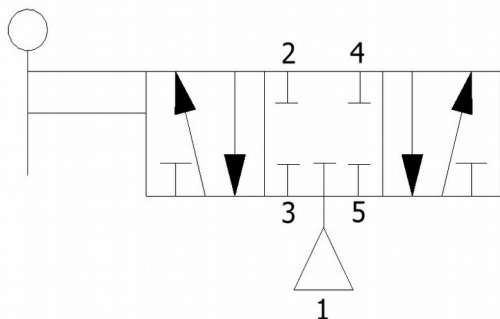

FOTO



DIMENSIONAL

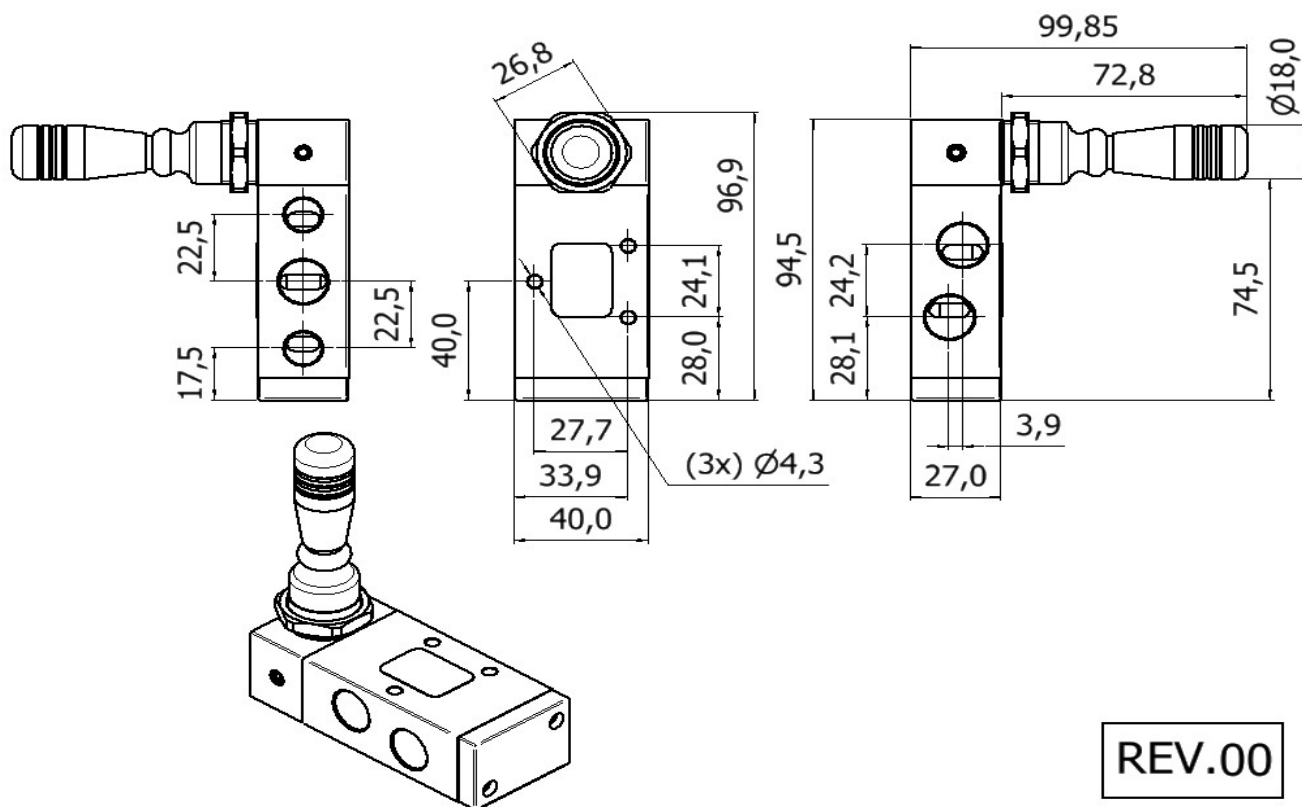

REV.00

OBS.:

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br

Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110

CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

 INDÚSTRIA DE VÁLVULAS LTDA.		FICHA TÉCNICA	EMIÇÃO: 11/11/2025
VÁLVULA:	VM-10.532.22.36.17.026-00.00.00.00		CÓDIGO: 27065
BOBINA:			REPARO:
OPERAÇÃO	5/3 Vias Alavanca		
CONEXÃO	Rosca Fêmea 3/8" BSP (ISO 228/1) - Entrada. Rosca Fêmea 3/8" BSP (ISO 228/1) - Saída. Rosca Fêmea 1/4" BSP (ISO 228/1) - Escape.		
ORIFÍCIO	Ø 6,0 mm - (Kv 0,56) Fator de Fluxo.		
MATERIAL	Corpo - Alumínio (ASTM B211).		
VEDAÇÃO	Vedação - Elastômero NBR-N3235-80B		
CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS	Bobina: NÃO APLICÁVEL Tensão: NÃO APLICÁVEL Potência: NÃO APLICÁVEL Conector: NÃO APLICÁVEL		
PRINCIPAIS APLICAÇÕES	Ar* Demais aplicações consultar compatibilidade		
PRESSÃO (PSI)	Mín. 0 / Máx. 140		
CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS	Válvula 5/3 vias centro fechado		
PESO (KG)	0,31000		
GARANTIA	18 Meses		

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br
 Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110
 CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.