


VÁLVULA: VS-52.103.01.17.21.053-33.13.11.74

CÓDIGO: 27168

BOBINA:

REPARO:




DIAGRAMA

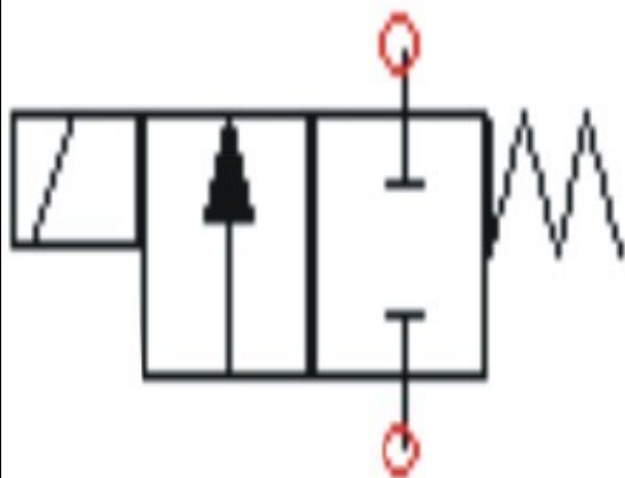

FOTO



DIMENSIONAL

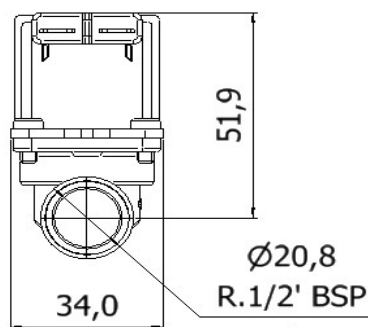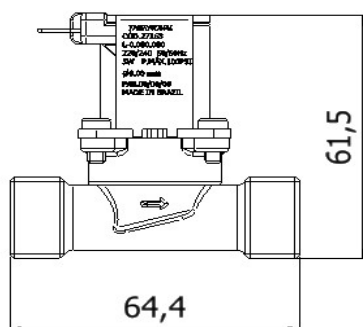

REV.00

OBS.:

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br

Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110

CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

|                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|
| <br><small>INDÚSTRIA DE VÁLVULAS LTDA.</small> |                                                                                                                                                                                                                                                     | FICHA TÉCNICA | EMIÇÃO: 09/09/2026 |
| VÁLVULA:                                                                                                                       | VS-52.103.01.17.21.053-33.13.11.74                                                                                                                                                                                                                  |               | CÓDIGO: 27168      |
| BOBINA:                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                     |               | REPARO:            |
| OPERAÇÃO                                                                                                                       | 2 Vias Normalmente Fechada Servo Operada                                                                                                                                                                                                            |               |                    |
| CONEXÃO                                                                                                                        | Rosca Macho 1/2" BSP (ISO 228/1) - Entrada.<br>Rosca Macho 1/2" BSP (ISO 228/1) - Saída.                                                                                                                                                            |               |                    |
| ORIFÍCIO                                                                                                                       | Ø 9,0 mm - (Kv 1,55) Fator de Fluxo.                                                                                                                                                                                                                |               |                    |
| MATERIAL                                                                                                                       | Corpo - Aço Inoxidável (AISI 303/304).<br>Embolo/Pólo - Aço Inoxidável (AISI 430 Fr).<br>Mola - Aço Inoxidável (AISI 302).<br>Fio - Cobre Esmaltado Classe HR 200°C (IEC 60317-8).                                                                  |               |                    |
| VEDAÇÃO                                                                                                                        | Vedações - Silicone (SI) e Polímero N 30000-7 B (Nitrílico)                                                                                                                                                                                         |               |                    |
| CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS                                                                                                      | Bobina: Diâmetro 24,4 x Altura 26,9 x Diam. do Núcleo: 11,2<br>Classe de Proteção: IP 54<br>Encapsulamento: Poliamida 6 (30% de fibra de vidro cor preta)<br>Tensão: 220/240 V 50/60 Hz<br>Potência: 3 W<br>Conector: Terminal c/ 2 Pinos Paralelos |               |                    |
| PRINCIPAIS APLICAÇÕES                                                                                                          | Ar, gases a alta temperatura, atóxico, para água, laticínios, cervejas e refrigerantes.<br>* Demais aplicações consultar compatibilidade                                                                                                            |               |                    |
| PRESSÃO (PSI)                                                                                                                  | Mín. 5 / Máx. 100                                                                                                                                                                                                                                   |               |                    |
| CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                    |
| PESO (KG)                                                                                                                      | 0,12800                                                                                                                                                                                                                                             |               |                    |
| GARANTIA                                                                                                                       | 18 Meses                                                                                                                                                                                                                                            |               |                    |

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br  
 Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110  
 CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.