


VÁLVULA: VS-17.293.41.60.18.116-71.13.95.50

CÓDIGO: 27234

BOBINA:

REPARO:





DIAGRAMA

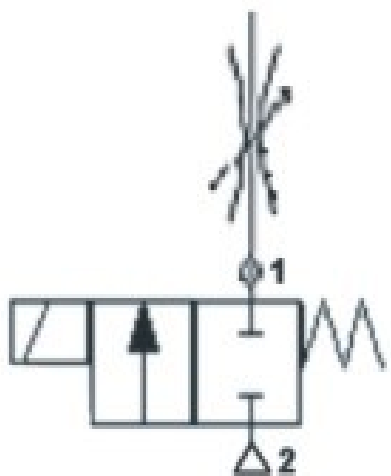

FOTO



DIMENSIONAL

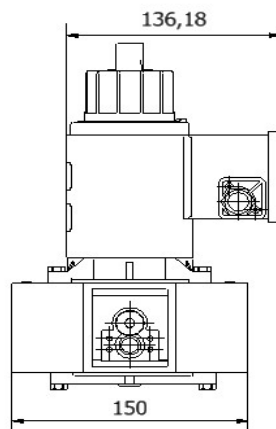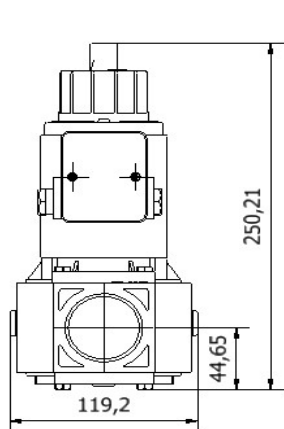

REV.00

OBS.:

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br

Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110

CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

 INDÚSTRIA DE VÁLVULAS LTDA.		FICHA TÉCNICA	EMIÇÃO: 10/09/2026
VÁLVULA:	VS-17.293.41.60.18.116-71.13.95.50		CÓDIGO: 27234
BOBINA:			REPARO:
OPERAÇÃO	2 Vias Normalmente Fechada ---> Aberta quando energizada (Abertura Lenta).		
CONEXÃO	Rosca Fêmea 1.1/2" BSP (ISO 228/1) - Entrada. Rosca Fêmea 1.1/2" BSP (ISO 228/1) - Saída.		
ORIFÍCIO	Ø 38,0 mm - (Kv 21,3) Fator de Fluxo.		
MATERIAL	Corpo - Alumínio (ASTM B211). Embolo/Pólo - Aço Inoxidável (AISI 430 Fr). Mola - Aço Inoxidável (AISI 302). Fio - Cobre Esmaltado Classe HR 200°C (IEC 60317-8).		
VEDAÇÃO	Vedação - Polímero N 30000-7 B (Nitrílico)		
CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS	Bobina: Classe de Proteção: IP 54 Encapsulamento: Resina Epoxi Tensão: 220/240 V 50/60 Hz Potência: 60 VA Conector: Especificações eletrônicas conforme características especiais.		
PRINCIPAIS APLICAÇÕES	GLP e GN* Demais aplicações consultar compatibilidade		
PRESSÃO (PSI)	Mín. 0 / Máx. 200 (mbar) Classe A		
CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS	Prensa Cabo Tipo PG11 (Rosca do conduíte para bitolas pesadas). Conexão do plugue conforme DIN 175 0301-803.		
PESO (KG)	4,40000		
GARANTIA	18 Meses		

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br
 Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110
 CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.