


VÁLVULA: BL-80.517.03.01.18.000-20.13.35.92-E

CÓDIGO: 27241

BOBINA:

REPARO: 27242

DIAGRAMA

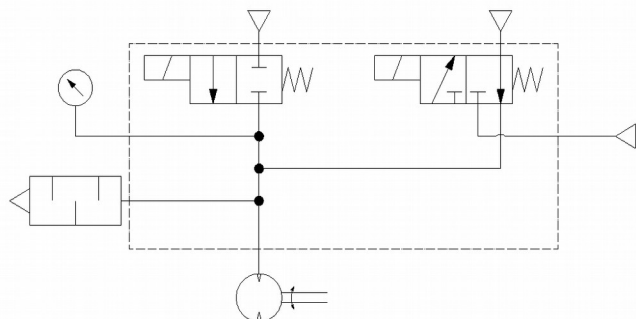






FOTO



DIMENSIONAL

Ø18,2

ESPIGÃO P/ MANGUEIRA 20MM C/ ROSCA 1/2" BSP

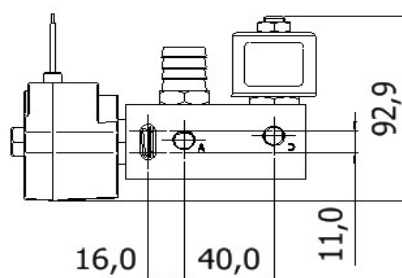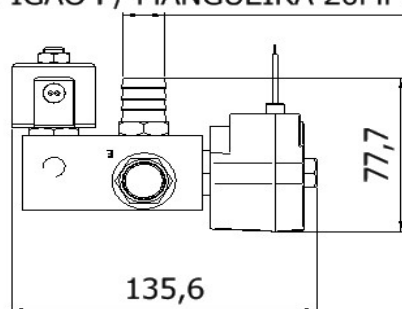

REV.00

OBS.:

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br

Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110

CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

 INDÚSTRIA DE VÁLVULAS LTDA.		FICHA TÉCNICA	EMIÇÃO: 09/09/2026
VÁLVULA:	BL-80.517.03.01.18.000-20.13.35.92-E		CÓDIGO: 27241
BOBINA:			REPARO: 27242
OPERAÇÃO	Manifold Composto por 1 Válvulas 2/2 NF e 1 Válvula 3/2 NA		
CONEXÃO	Espigão para mangueira de 20,0mm, Rosca Fêmea 1/8"BSP, Abafador - Entrada Rosca Fêmea 1/8"BSP - Saida Abafador - Escape		
ORIFÍCIO	Ø10,0 e Ø3,5 mm - (Kv 1,95 e 0,31) Fator de Fluxo.		
MATERIAL	Corpo - Alumínio (ASTM B211). Embolo/Pólo - Aço Inoxidável (AISI 430 Fr). Mola - Aço Inoxidável (AISI 302). Fio - Cobre Esmaltado Classe HR 200°C (IEC 60317-8).		
VEDAÇÃO	Vedação - Polímero N 30000-7 B (Nitrílico)		
CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS	Bobina: Largura 47,5 x Altura 42,0 x Comprimento 59,5 x Diam. do Nucleo 17x34mm e 10,5x3mm. Grau de Proteção: IP65 Encapsulamento: Poliamida 6 (30% fibra) Tensão: 220/240 V 50/60 Hz Potência: 20 W Conector: Cabo estanhado c/ 260mm + - 10mm		
PRINCIPAIS APLICAÇÕES	Óleos minerais, fluídos hidráulicos, GLP, GN, ar, e água. * Demais aplicações consultar compatibilidade		
PRESSÃO (PSI)	NÃO APLICÁVEL		
CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS	Código Bobina: 11099(S-26) / 17582(S-20) Potências: 20W (S-20) / 17W (S-26) Cabo Estanhado com 180 + -10 (mm) (S-26) Pressão: 0,70100		
PESO (KG)			
GARANTIA	18 Meses		

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br
Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110
CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.