

VÁLVULA: B-09.11.37.50

CÓDIGO: 27283




DIAGRAMA



FOTO



DIMENSIONAL

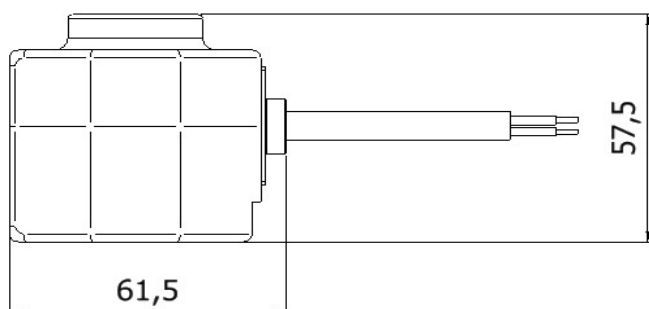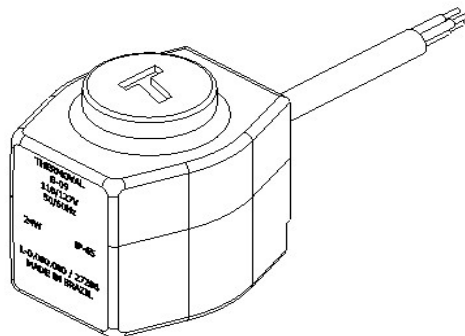

REV.00

OBS.:

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br
Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110
CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

 INDÚSTRIA DE VÁLVULAS LTDA.		FICHA TÉCNICA	EMISSÃO: 01/09/2026
VÁLVULA:	B-09.11.37.50		CÓDIGO: 27283
FIO ESMALTADO	AWG 33 (Classe H)		
CARRETEL	PPS (POLISSULFETO DE FENILENO) com 40% de fibra de vidro		
ARMADURA	Aço SAE 1010/1020 - Pintura Zinco branco trivalente com selante camda 8 ~ 15 µm		
FITA DE PROTEÇÃO	Poliéster		
VOLTAGEM	110/127 V 50/60 Hz		
POTÊNCIA	24 W		
TIPO	Largura48,1 x Altura57,5 x Comprimento57 x Diam. do Nucleo 15,3mm. Grau de Proteção: IP65 Encapsulamento:Encapsulamento: Poliamida 6 (30% Fibra de vidro)		
CONECTOR	Especificações eletricas conforme características especiais.		
CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS	Cabo triplo com 1000 mm ± 10		
PESO (KG)	0,339		
GARANTIA	18 Meses		
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	Aplicação: Acionamento de Válvulas. Instalação e aterramento: Bobina sem polaridade com aterramento opcional conforme exigência da aplicação		

Email: atendimento@thermoval.com.br – **Site:** www.thermoval.com.br
Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – **Fone:** +55 (16) 3951-9100 – **Fax:** +55 (16) 3951-9110
CEP: 14140-000 – **Cravinhos – SP – Brasil**

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.