


VÁLVULA: VS-52.528.67.59.01.200-09.13.37.45

CÓDIGO: 27368


BOBINA: 27281

REPARO:


DIAGRAMA

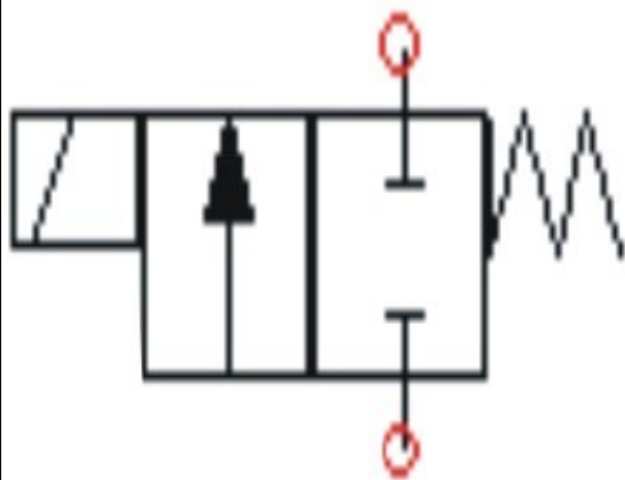

FOTO

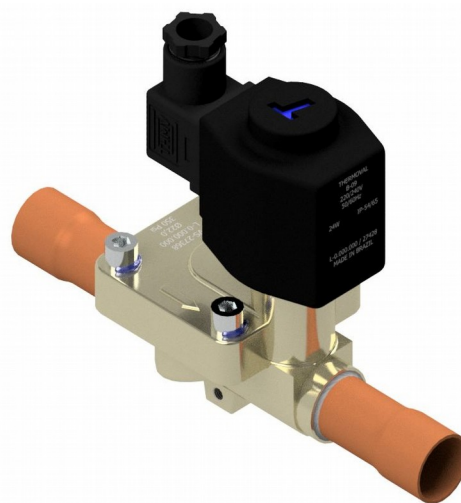

DIMENSIONAL

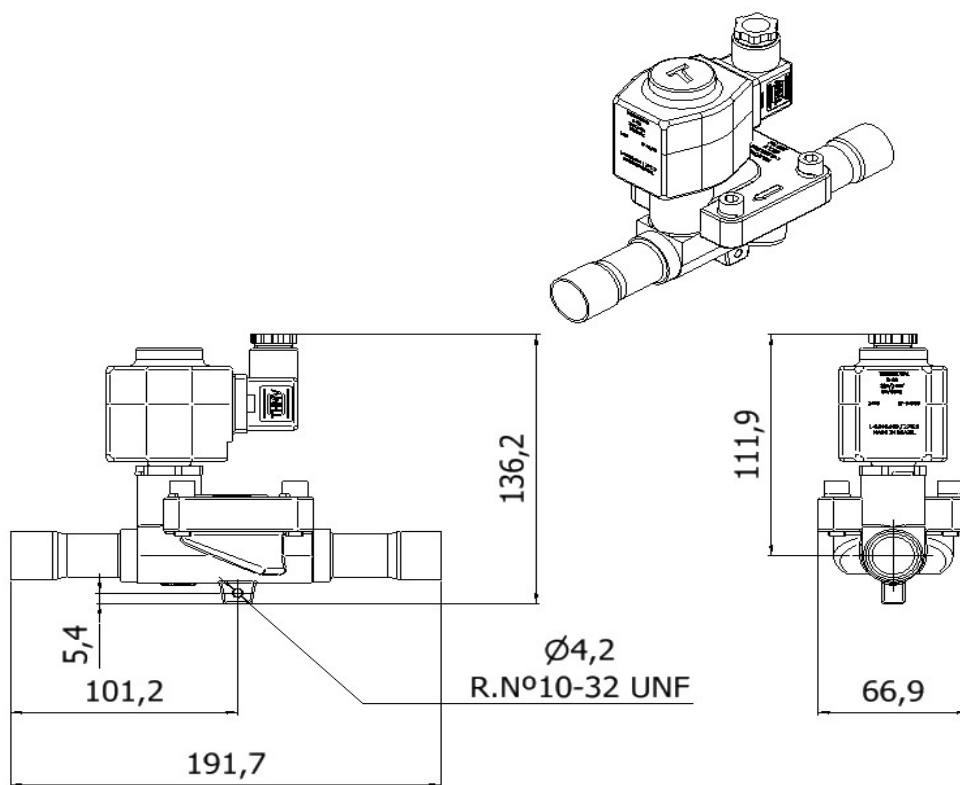

REV.00

OBS.:

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br

Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110

CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

 INDÚSTRIA DE VÁLVULAS LTDA.		FICHA TÉCNICA	EMISSÃO: 09/09/2026
VÁLVULA:	VS-52.528.67.59.01.200-09.13.37.45		CÓDIGO: 27368
BOBINA:	27281		REPARO:
OPERAÇÃO	2 Vias Normalmente Fechada Servo Operada		
CONEXÃO	Tubo Refrigeração 7/8" (ODF) - Entrada.Tubo Refrigeração 7/8" (ODF) - Saída.		
ORIFÍCIO	Ø 22,0 mm - (Kv 9,85) Fator de Fluxo.		
MATERIAL	Corpo - Latão (ASTM B16). Embolo/Pólo - Aço Inoxidável (AISI 430 Fr). Mola - Aço Inoxidável (AISI 302). Fio - Cobre Esmaltado Classe HR 200°C (IEC 60317-8).		
VEDAÇÃO	Vedações - Teflon (PTFE)		
CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS	Bobina: Largura48,1 x Altura57,5 x Comprimento57 x Diam. do Nucleo 15,3mm. Grau de Proteção: IP65 Encapsulamento:Encapsulamento: Poliamida 6 (30% Fibra de vidro) Tensão: 220/240 V 50/60 Hz Potência: 24 W Conector: Conexão elétrica DIN 43650A		
PRINCIPAIS APLICAÇÕES	Freon R22, R404A, R407C, R410A, R134a e R507. * Demais aplicações consultar compatibilidade		
PRESSÃO (PSI)	Mín. 40 / Máx. 350		
CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS			
PESO (KG)	1,49800		
GARANTIA	18 Meses		

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br
 Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110
 CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.