

VÁLVULA: VS-86.448.16.02.01.032-46.11.35.45-E

CÓDIGO: 27653

BOBINA: 22568

REPARO:


DIAGRAMA



FOTO



DIMENSIONAL

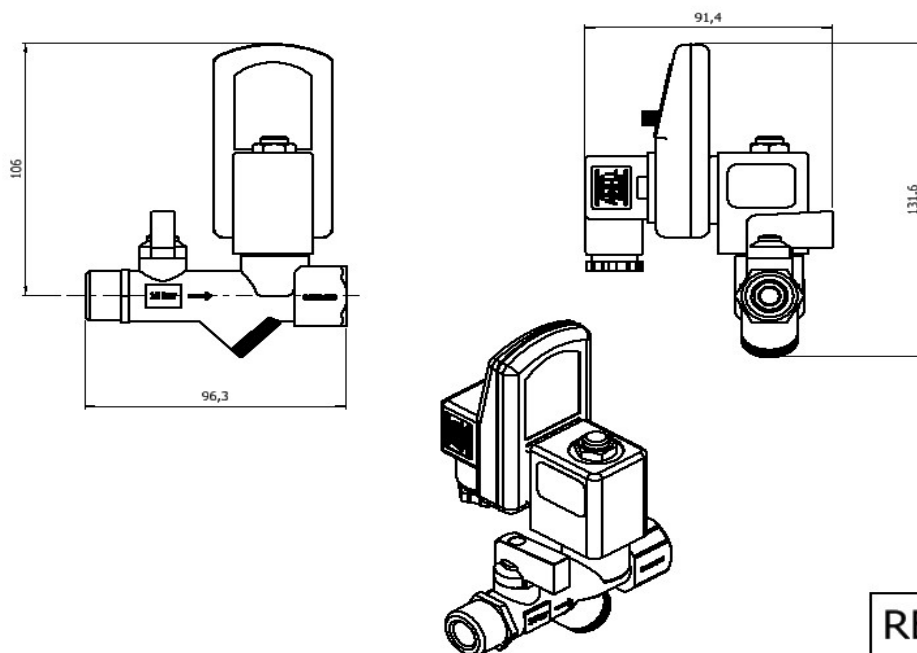

REV.00

OBS.:

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br

Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110

CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

 INDÚSTRIA DE VÁLVULAS LTDA.		FICHA TÉCNICA	EMIÇÃO: 25/07/2026
VÁLVULA:	VS-86.448.16.02.01.032-46.11.35.45-E		CÓDIGO: 27653
BOBINA:	22568		REPARO:
OPERAÇÃO	2 Vias Normalmente Fechada com Timer (On:0,5 à 10 Segundos / Off: 0,5 à 45 Minutos)		
CONEXÃO	Rosca Macho 1/2" BSP e Rosca Fêmea 1/4" BSP (ISO 228/1) Entrada. Rosca Fêmea 1/2" BSP (ISO 228/1) - Saída.		
ORIFÍCIO	Ø 3,5 mm - (Kv 0,31) Fator de Fluxo.		
MATERIAL	Corpo - Latão (ASTM B16). Embolo/Pólo - Aço Inoxidável (AISI 430 Fr). Mola - Aço Inoxidável (AISI 302). Fio - Cobre Esmaltado Classe HR 200°C (IEC 60317-8).		
VEDAÇÃO	Vedação - Elastômero de Fluorcarbono (Viton)		
CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS	Bobina: Largura 36,0 x Altura 42,5 x Comprimento 44,5 x Diam. do Nucleo: 14,5 Classe de Proteção: IP 54 (C/ Conector DIN 43650A IP 65) Encapsulamento: Poliamida 6 (30% de fibra de vidro cor preta) Tensão: 110/127 V 50/60 Hz Potência: 20 W Conector: Conexão elétrica DIN 43650A		
PRINCIPAIS APLICAÇÕES	Óleos a alta temperatura (100 a 150 °C), óleo de silicone e graxas, ar, GLP, GNV, lubrificantes à base de Di-Ester, Oxigênio, Água e vapor * Demais aplicações consultar compatibilidade		
PRESSÃO (PSI)	Mín. 0 / Máx. 240		
CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS	Especial linha 2007.		
PESO (KG)	0,55000		
GARANTIA	18 Meses		

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br
 Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110
 CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.