


VÁLVULA: VA-26.090.74.12.04.027-00.00.00.00-E

CÓDIGO: 27654

BOBINA:

REPARO: 20568


DIAGRAMA

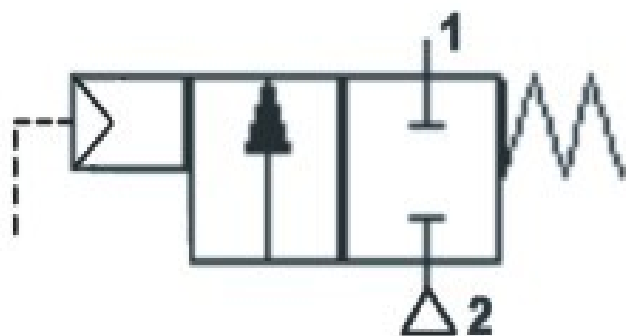

FOTO



DIMENSIONAL

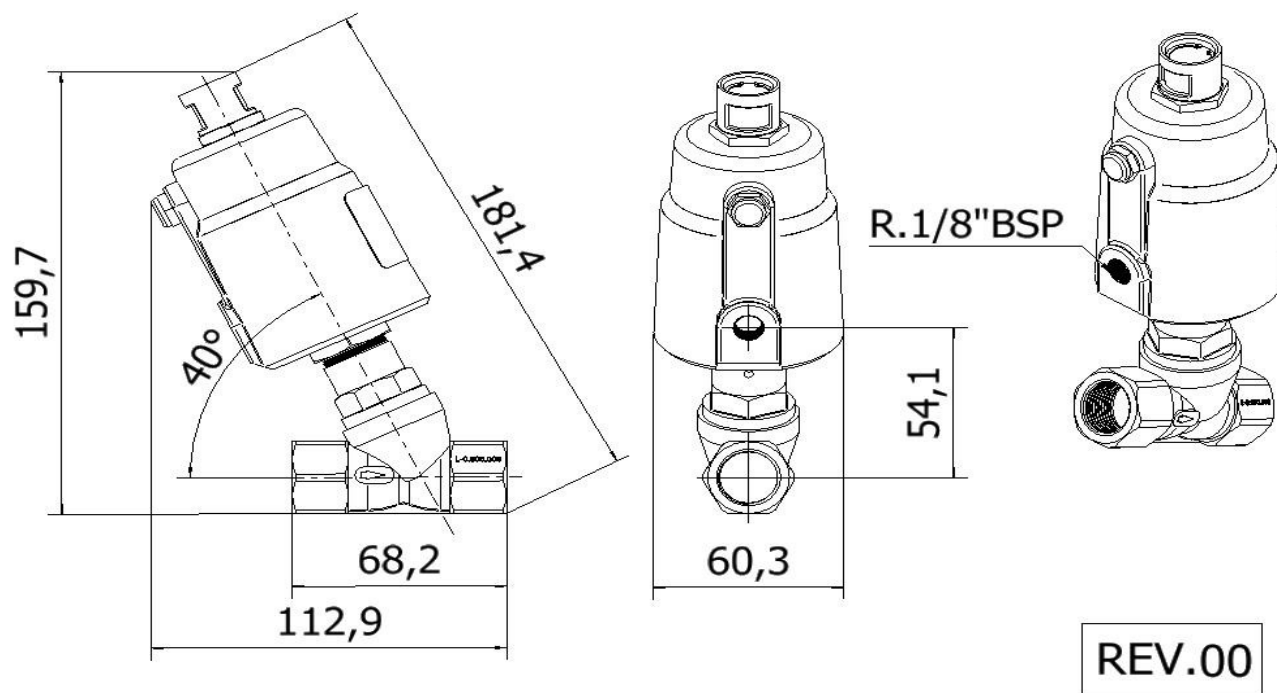

OBS.:

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br

Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110

CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

 INDÚSTRIA DE VÁLVULAS LTDA.		FICHA TÉCNICA	EMISSÃO: 10/09/2026
VÁLVULA:	VA-26.090.74.12.04.027-00.00.00.00-E		CÓDIGO: 27654
BOBINA:			REPARO: 20568
OPERAÇÃO	2 Vias Normalmente Fechada com acionamento pneumático		
CONEXÃO	Rosca Fêmea 1/2" BSP (ISO 228/1) - Entrada. Rosca Fêmea 1/2" BSP (ISO 228/1) - Saída.		
ORIFÍCIO	Ø 13,0 mm - (Kv 3,06) Fator de Fluxo.		
MATERIAL	Especificações dos materiais conforme características especiais.		
VEDAÇÃO	Vedações - Teflon (PTFE) e Elastômero de Fluorcarbono (Viton)		
CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS	Bobina: NÃO APLICÁVEL Tensão: NÃO APLICÁVEL Potência: NÃO APLICÁVEL Conector: NÃO APLICÁVEL		
PRINCIPAIS APLICAÇÕES	Óleos a alta temperatura, solventes, fluidos de silicone, ar, GLP, GNV, lubrificantes à base de Di-Ester, Oxigênio e vapor (180.C). * Demais aplicações consultar compatibilidade		
PRESSÃO (PSI)	Mín. 0 / Máx. 150		
CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS	- Corpo em aço inoxidável 316 microfundido. - Cabeçote de alumínio com pintura epoxi preta - Mola em aço SAE6150 com tratanebto zinco branco Cr +3 - Embolo em aço inoxidável 316		
PESO (KG)	1,04300		
GARANTIA	18 Meses		

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br
 Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110
 CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.