

VÁLVULA: VS-01.111.73.45.92.004-20.05.41.24

CÓDIGO: 27828

BOBINA: 20727

REPARO: 18181


DIAGRAMA



FOTO



DIMENSIONAL

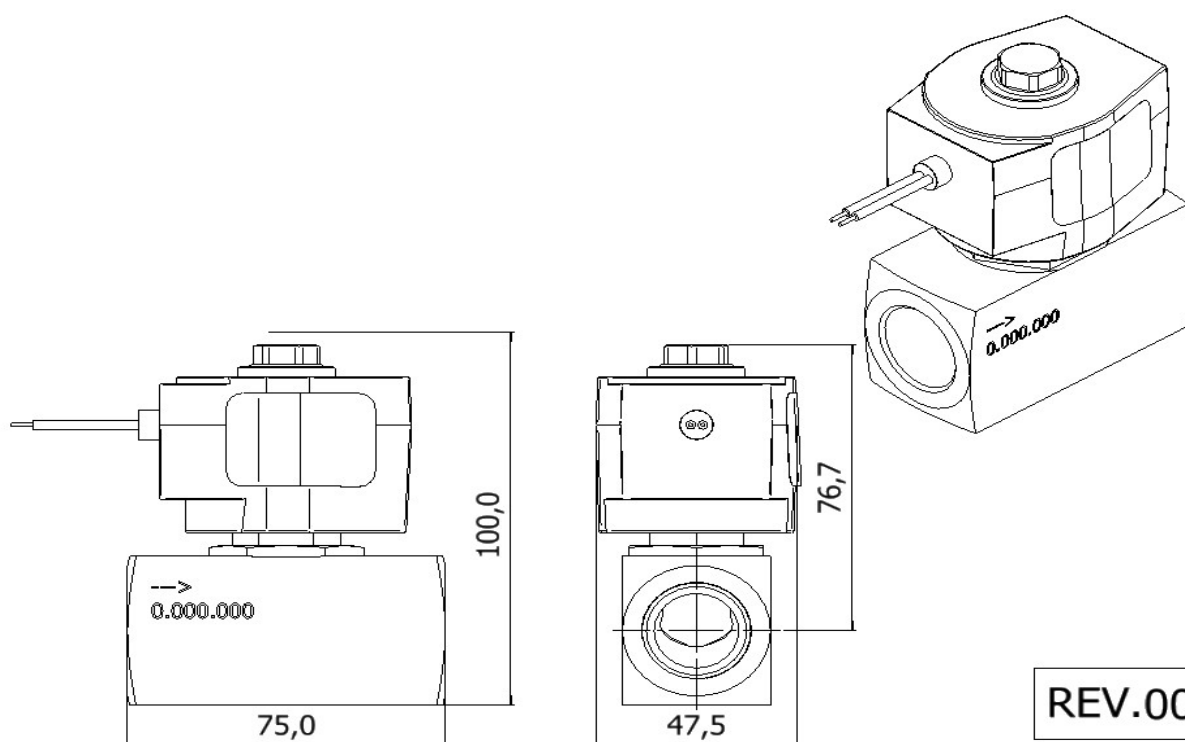

OBS.:

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br

Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110

CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

 INDÚSTRIA DE VÁLVULAS LTDA.		FICHA TÉCNICA	EMIÇÃO: 26/07/2026
VÁLVULA:	VS-01.111.73.45.92.004-20.05.41.24		CÓDIGO: 27828
BOBINA:	20727		REPARO: 18181
OPERAÇÃO	2 Vias Normalmente Fechada ---> Aberta quando energizada.		
CONEXÃO	Rosca Fêmea 3/4" BSP (ISO 228/1) - Entrada. Rosca Fêmea 3/4" BSP (ISO 228/1) - Saída.		
ORIFÍCIO	Ø 17,0 mm - (Kv 5,28) Fator de Fluxo.		
MATERIAL	Corpo - Polipropileno (PP). Embolo/Pólo - Aço Inoxidável (AISI 430 Fr). Mola - Aço Inoxidável (AISI 302). Fio - Cobre Esmaltado Classe HR 200°C (IEC 60317-8).		
VEDAÇÃO	Vedação - Elastômero de Fluorcarbono (Viton)		
CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS	Bobina: Largura 47,5 x Altura 42,0 x Comprimento 59,5 x Diam. do Nucleo 17x34mm e 10,5x3mm. Grau de Proteção: IP65 Encapsulamento: Poliamida 6 (30% fibra) Tensão: 24 Vcc Potência: 35 W Conector: Cabo 2x1 estanhado c/ 850mm + - 20mm		
PRINCIPAIS APLICAÇÕES	Água* Demais aplicações consultar compatibilidade		
PRESSÃO (PSI)	Mín. 0 / Máx. 5		
CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS			
PESO (KG)	0,48500		
GARANTIA	18 Meses		

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br
 Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110
 CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.