


VÁLVULA: VS-52.291.78.11.63.123-20.05.26.46

CÓDIGO: 27891

BOBINA: 26203

REPARO: 27894


DIAGRAMA

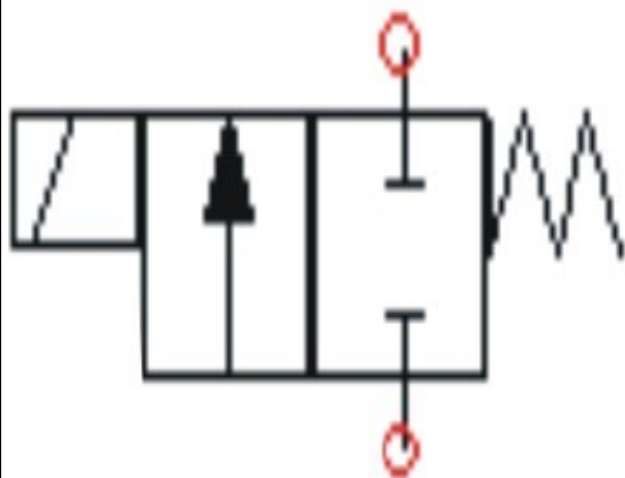




FOTO



DIMENSIONAL

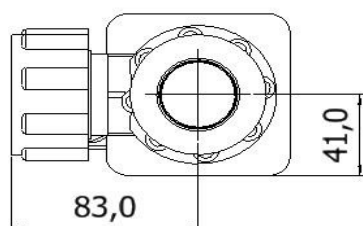

R.1/4"BSP

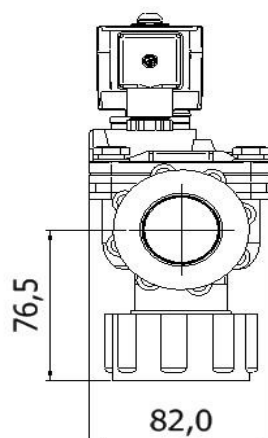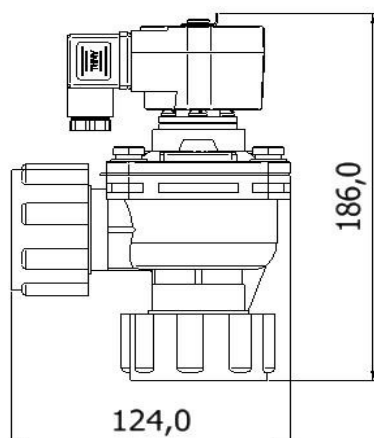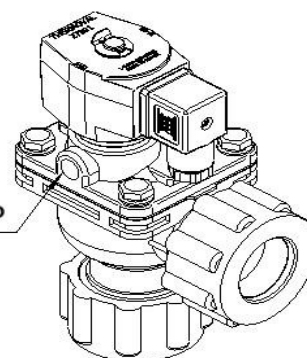

REV.00

OBS.:

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br

Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110

CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

 INDÚSTRIA DE VÁLVULAS LTDA.		FICHA TÉCNICA	EMIÇÃO: 11/09/2026
VÁLVULA:	VS-52.291.78.11.63.123-20.05.26.46		CÓDIGO: 27891
BOBINA:	26203		REPARO: 27894
OPERAÇÃO	2 Vias Normalmente Fechada Servo Operada		
CONEXÃO	Racores de compressão para Tubo Ø 35 mm sem rosca - Entrada. Racores de compressão para Tubo Ø 35 mm sem rosca - Saída Ang.90°.		
ORIFÍCIO	Ø 35,0 mm - (Kv 19,03) Fator de Fluxo.		
MATERIAL	Corpo/Tampa - Alumínio SAE 305 Die-Cast Polo/Embolo - Aço Inoxidável (AISI 430 Fr) Tampa - Aço Inoxidável (AISI 304) Mola - Aço Inoxidável (AISI 302) Cobre Esmaltado Classe HR 200°C (IEC 60317-8)		
VEDAÇÃO	Vedação- Polímero N30000-7 (Nitrílico)		
CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS	Bobina: Largura 47,5 x Altura 42,0 x Comprimento 59,5 x Diam. do Núcleo 17x34mm e 10,5x3mm. Grau de Proteção: IP65 Encapsulamento: Poliamida 6 (30% fibra) Tensão: 24 Vcc Potência: 12 W Conector: Conexão elétrica DIN 43650A C/ Led		
PRINCIPAIS APLICAÇÕES	Ar/Oxigênio* Demais aplicações consultar compatibilidade		
PRESSÃO (PSI)	Mín. 7 / Máx. 125		
CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS	REPARO PARA A CONEXÃO POR COMPRESSÃO CÓD.28722		
PESO (KG)	1,18700		
GARANTIA	18 Meses		

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br
 Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110
 CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.