


VÁLVULA: VS-08.149.10.24.01.020-04.01.11.50

CÓDIGO: 28075


BOBINA:

REPARO:




DIAGRAMA

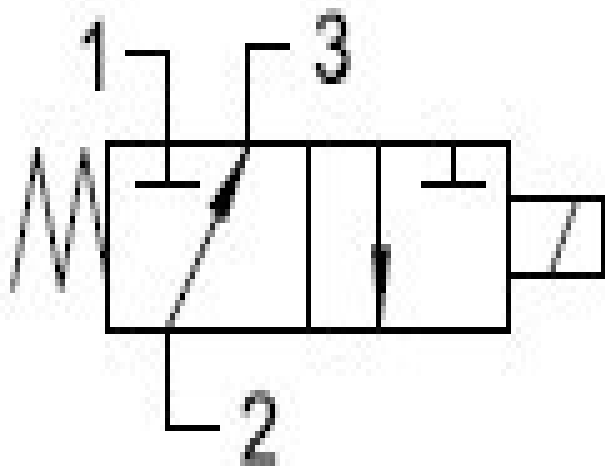

FOTO



DIMENSIONAL

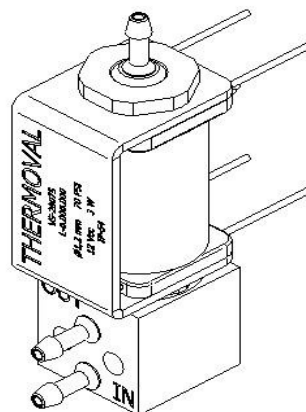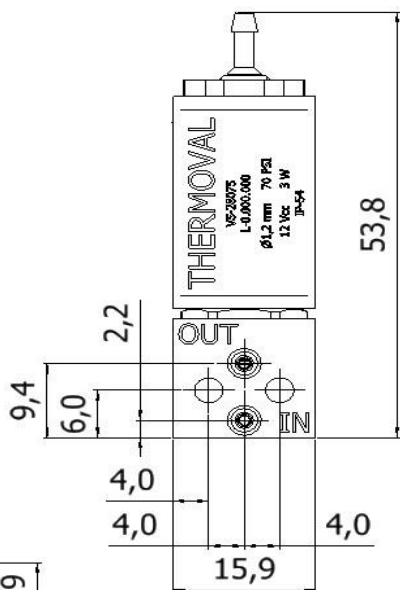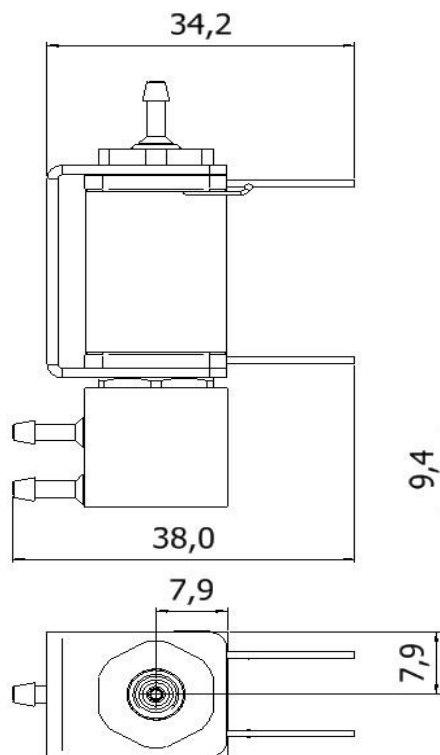

REV.00

OBS.:

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br

Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110

CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

 INDÚSTRIA DE VÁLVULAS LTDA.		FICHA TÉCNICA	EMISSÃO: 10/09/2026
VÁLVULA:	VS-08.149.10.24.01.020-04.01.11.50		CÓDIGO: 28075
BOBINA:			REPARO:
OPERAÇÃO	3 Vias Normalmente Fechada ---> Aberta quando energizada.		
CONEXÃO	Espigão Ø 3,0 mm - Entrada. Espigão Ø 3,0 mm - Saída.		
ORIFÍCIO	Ø 1,2 mm - (Kv 0,05) Fator de Fluxo.		
MATERIAL	Corpo - Latão (ASTM B16). Embolo/Pólo - Aço Inoxidável (AISI 430 Fr). Mola - Aço Inoxidável (AISI 302). Fio - Cobre Esmaltado Classe HR 200°C (IEC 60317-8).		
VEDAÇÃO	Vedação - Elastômero de Fluorcarbono (Viton) (-25°C + 150°C).		
CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS	Bobina: Largura 15,8 x Altura 24,4 x Comprimento 15,8 x Diam. do Nucleo: 8,0 Classe de Proteção: IP 54 Tensão: 12 Vcc Potência: 3 W Conector: Especificações eletricas conforme características especiais.		
PRINCIPAIS APLICAÇÕES	Fluidos de silicone, ar, lubrificantes à base de Di-Ester, GLP, Gás Natural, Oxigênio Frio, H2O, Etanol, Diesel. * Demais aplicações consultar compatibilidade		
PRESSÃO (PSI)	Mín. 0 / Máx. 70		
CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS	Conexão elétrica com terminal para inserção em placa eletrônica.		
PESO (KG)	0,05800		
GARANTIA	18 Meses		

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br
Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110
CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.