

VÁLVULA: VS-06.041.14.02.14.216-85.46.35.06-EX


CÓDIGO: 28099

BOBINA: 22431

REPARO: 26575


DIAGRAMA

2 VIAS NA




COLOCAR TAMPÃO 1
ENTRADA: 2

2 VIAS NF




COLOCAR TAMPÃO 2
ENTRADA: 3

3 VIAS NA




ENTRADA: 2

3 VIAS NF




ENTRADA: 1

DESVIO DE FLUXO




ENTRADA: 3

SELEÇÃO DE FLUXO




ENTRADAS: 2 E 1

FOTO



DIMENSIONAL

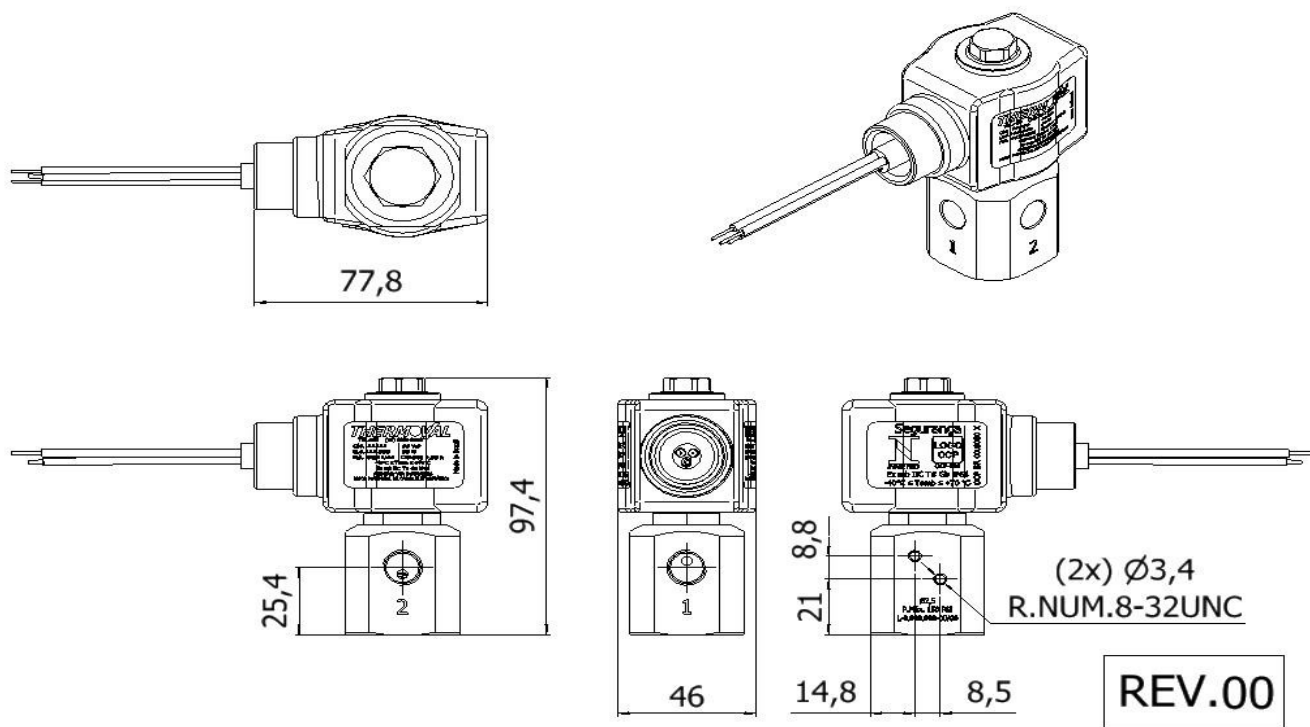

OBS.:

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br

Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110

CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

 INDÚSTRIA DE VÁLVULAS LTDA.		FICHA TÉCNICA	EMIÇÃO: 10/09/2026
VÁLVULA:	VS-06.041.14.02.14.216-85.46.35.06-EX		CÓDIGO: 28099
BOBINA:	22431		REPARO: 26575
OPERAÇÃO	3 Vias Universal		
CONEXÃO	Rosca Fêmea 1/4" NPT (ANSI B2.1) - Entrada. Rosca Fêmea 1/4" NPT (ANSI B2.1) - Saída.		
ORIFÍCIO	Ø 2,5 mm - (Kv 0,18) Fator de Fluxo.		
MATERIAL	Corpo - Aço Inoxidável (AISI 316). Embolo/Pólo - Aço Inoxidável (AISI 430 Fr). Mola - Aço Inoxidável (AISI 302). Fio - Cobre Esmaltado Classe HR 200°C (IEC 60317-8).		
VEDAÇÃO	Vedação - Elastômero de Fluorcarbono (Viton)		
CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS	Bobina: Dimensões (mm): Diâmetro do Núcleo: 16,8; larg.: 46,0; Comp.: 80,0; Alt.: 41,0 Conexão Elétrica: 1/2" NPT (Femea) - Classe de proteção: IP 66 Encapsulamento em PPS com 40% de fibra de vidro Tensão: 110/127 Vca 60 Hz Potência: 20 W Conector: Cabo Estanhado com 150 + -10 (mm).		
PRINCIPAIS APLICAÇÕES	Óleos a alta temperatura (100 a 150 °C), óleo de silicone e graxas, ar, GLP, GNV, lubrificantes à base de Di-Ester, Oxigênio, Água e vapor * Demais aplicações consultar compatibilidade		
PRESSÃO (PSI)	1 - MÁX. 150 Psi - 2 VIAS NA IN 2, OUT 3 2 - MÁX. 150 Psi - 2 VIAS NF IN 3, OUT 1, C/TAMPÃO 2 3 - MÁX. 150 Psi - 3 VIAS NA IN 2, OUT 3, ESCAP. 1 4 - MÁX. 150 Psi - 3 VIAS NF IN 1, OUT 3, ESCAP. 2		
CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS	CERTIFICAÇÃO: Ex mb IIC T4 Gb IP66 Ex mb IIIC T131°C Db Conector: Cabo triplo individual com 150 mm Nota: A Certificação de Atmosfera Explosiva é valida apenas para o Brasil		
PESO (KG)	0,71200		
GARANTIA	18 Meses		

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br
Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110
CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.