

VÁLVULA: MP-96.269.00.42.04.000-60.42.00.00-E

CÓDIGO: 28161


BOBINA:

REPARO:


DIAGRAMA

DIAGRAMA ELÉTRICO

SENSOR INFERIOR



SENSOR SUPERIOR




FOTO




DIMENSIONAL

POSIÇÃO A

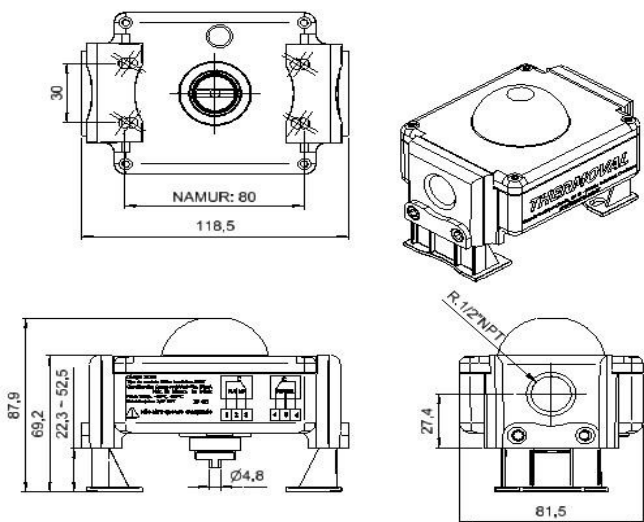

POSIÇÃO B

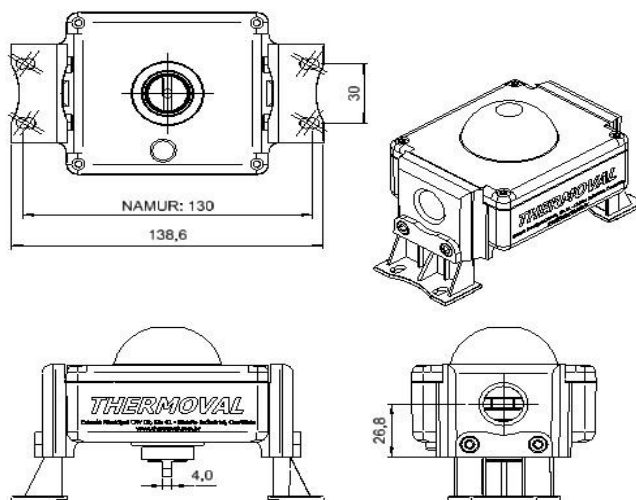

REV.00

OBS.:

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br

Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110

CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

 INDÚSTRIA DE VÁLVULAS LTDA.		FICHA TÉCNICA	EMIÇÃO: 25/07/2026
VÁLVULA:	MP-96.269.00.42.04.000-60.42.00.00-E		CÓDIGO: 28161
BOBINA:			REPARO:
OPERAÇÃO	Monitor de Posição THMV		
CONEXÃO	Rosca Fêmea 1/2" NPT (ANSI B2.1)		
ORIFÍCIO	NÃO APLICÁVEL		
MATERIAL	Especificações dos materiais conforme características especiais.		
VEDAÇÃO	Polímero N 30000-7 B (Nitrílico)		
CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS	Bobina: Sensores Mecânicos SPDT Tensão: Carga resistiva: Mín. 50mA Máx. 30VDC 3A 250VAC 5A Terminal: 6 vias (2x borne 3 vias) Temperatura de Utilização: -20°C a +85°C Flamabilidade: UI 94V0 Potência: NÃO APLICÁVEL Conector: NÃO APLICÁVEL		
PRINCIPAIS APLICAÇÕES	Monitoramento de válvulas industriais * Demais aplicações consultar compatibilidade		
PRESSÃO (PSI)	NÃO APLICÁVEL		
CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS	Corpo: PA6 (Nylon 6 Preto) com 30% de fibra de vidro com anti UV Tampa: Policarbonato Cristal Anti UV Fixações/suportes: PA6 (Nylon 6 Preto) com 30% de fibra de vidro com anti UV Classe de Proteção: IP 65		
PESO (KG)	0,26000		
GARANTIA	18 Meses		

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br
 Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110
 CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.