


VÁLVULA: VS-01.041.24.33.01.018-86.47.35.50-EX

CÓDIGO: 28195


BOBINA: 25165

REPARO:


DIAGRAMA

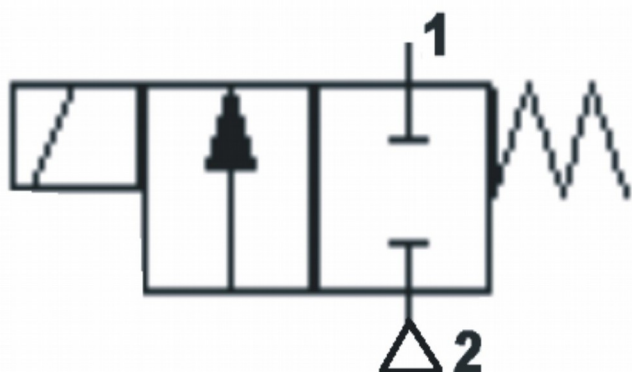

FOTO

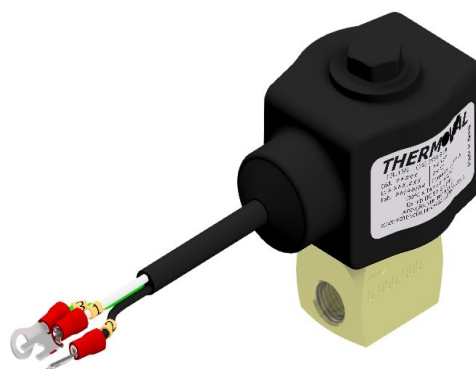

DIMENSIONAL

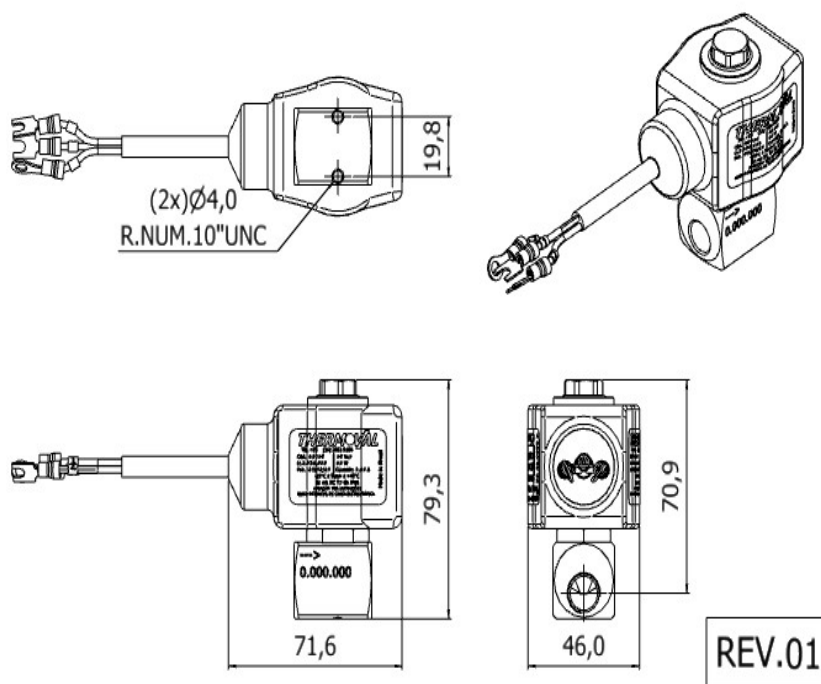

OBS.:

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br
Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110
CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

 INDÚSTRIA DE VÁLVULAS LTDA.		FICHA TÉCNICA	EMIÇÃO: 09/09/2026
VÁLVULA:	VS-01.041.24.33.01.018-86.47.35.50-EX		CÓDIGO: 28195
BOBINA:	25165		REPARO:
OPERAÇÃO	2 Vias Normalmente Fechada ---> Aberta quando energizada.		
CONEXÃO	Rosca Fêmea 1/4" NPT (ANSI B2.1) - Entrada. Rosca Fêmea 1/4" NPT (ANSI B2.1) - Saída.		
ORIFÍCIO	Ø 7,0 mm - (Kv 0,82) Fator de Fluxo.		
MATERIAL	Corpo - Latão (ASTM B16). Embolo/Pólo - Aço Inoxidável (AISI 430 Fr). Mola - Aço Inoxidável (AISI 302). Fio - Cobre Esmaltado Classe HR 200°C (IEC 60317-8).		
VEDAÇÃO	Vedação - Elastômero de Fluorcarbono (Viton)		
CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS	Bobina: Dimensões (mm): diâmetro do núcleo: 16,8; largura: 46,0; comprimento: 71,6; altura: 41,0 Classe de proteção: IP 66. Encapsulamento em PPS (POLISSULFETO DE FENILENO) com 40% de fibra de vidro Tensão: 220/240 Vca 60 Hz Potência: 20 W Conector: Especificações eletrônicas conforme características especiais.		
PRINCIPAIS APLICAÇÕES	Combustíveis (Etanol, Gasolina, Diesel) * Demais aplicações consultar compatibilidade		
PRESSÃO (PSI)	Min. 0 / Max. 60		
CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS	CERTIFICAÇÃO: Ex mb IIC T4 Gb IP66 Ex mb IIIC T131°C Db Conector: Cabo triplo individual com 2000 mm Nota: A Certificação de Atmosfera Explosiva é válida apenas para o Brasil		
PESO (KG)	0,54800		
GARANTIA	18 Meses		

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br
 Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110
 CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.