


VÁLVULA: BL-30.119.96.33.36.014-96.13.17.50-EX

CÓDIGO: 28197

BOBINA: 21498

REPARO: 22587


DIAGRAMA

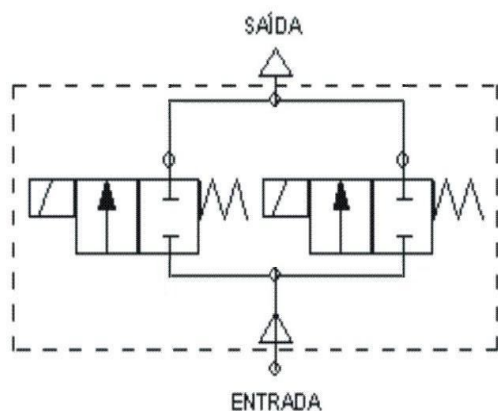

FOTO



DIMENSIONAL

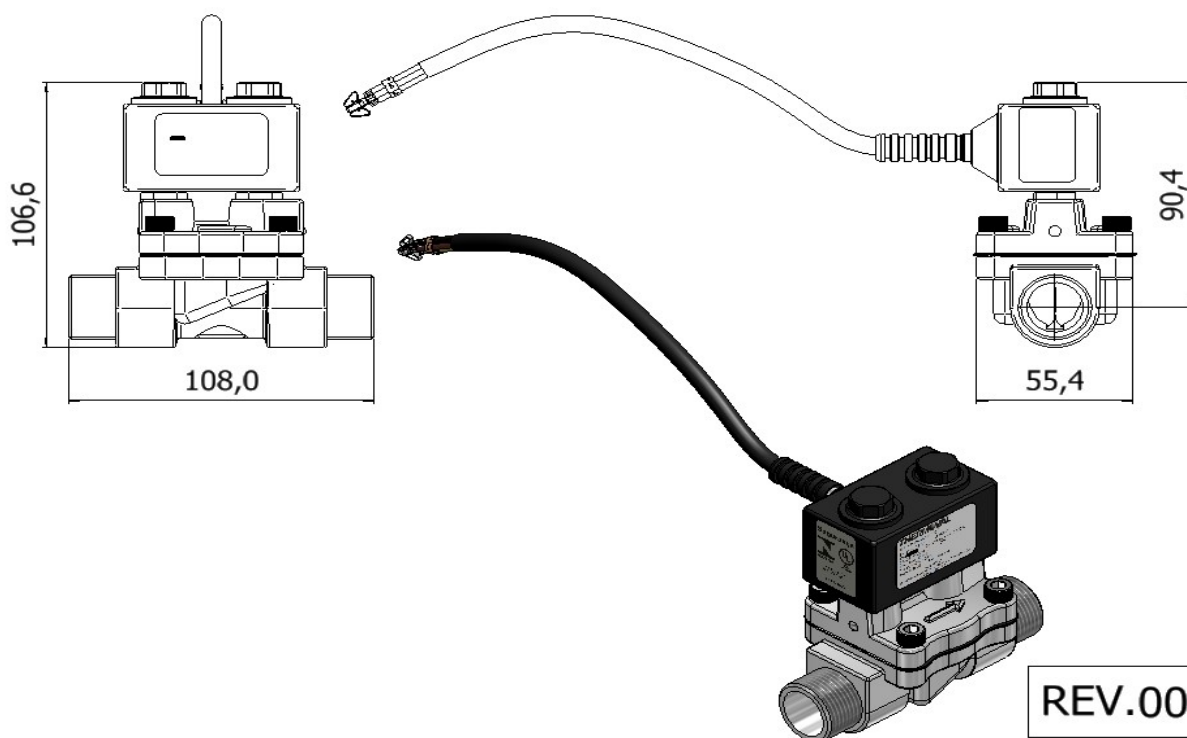

OBS.:

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br

Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110

CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

 INDÚSTRIA DE VÁLVULAS LTDA.		FICHA TÉCNICA	EMIÇÃO: 10/09/2026
VÁLVULA:	BL-30.119.96.33.36.014-96.13.17.50-EX		CÓDIGO: 28197
BOBINA:	21498		REPARO: 22587
OPERAÇÃO	Manifold Composto por 2 Válvulas 2/2 NF		
CONEXÃO	Rosca Macho 3/4" BSP (ISO 228/1) - Entrada. Rosca Macho 3/4" BSP (ISO 228/1) - Saída.		
ORIFÍCIO	Ø 1,5 e 19,0 mm - (Kv 0,07 e 6,56) Fator de Fluxo.		
MATERIAL	Corpo/Tampa - Aço Inoxidável (AISI 316). Embolo/Pólo - Aço Inoxidável (AISI 430 Fr). Mola - Aço Inoxidável (AISI 302). Fio - Cobre Esmaltado Classe HR 200°C (IEC 60317-8).		
VEDAÇÃO	Vedação - Elastômero de Fluorcarbono (Viton)		
CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS	Bobina: Dimensões (mm): Diâmetro do núcleo: 10,2; largura: 36,0; comprimento: 62,5; altura: 35,5. Encapsulamento em Sulfeto de Polifenileno (PPS).IP66 Tensão: 220/240 V 50/60 Hz Potência: 5 W Conector: Especificações eletricas conforme características especiais.		
PRINCIPAIS APLICAÇÕES	Combustíveis (Etanol, Gasolina, Diesel) * Demais aplicações consultar compatibilidade		
PRESSÃO (PSI)	Mín. 0 / Máx. 40		
CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS	Certificação: Ex mb IIC T4 Gb Conector: Cabo Quadruplo com 2m, Terminal Modelo 2478 - (3,96mm Pitch KK) Nota: A Certificação de Atmosfera Explosiva é valida apenas para o Brasil.		
PESO (KG)	1,33100		
GARANTIA	18 Meses		

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br
Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110
CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.