

VÁLVULA: MP-96.571.00.42.23.000-65.12.78.00-EX

CÓDIGO: 28322

BOBINA:

REPARO:

DIAGRAMA


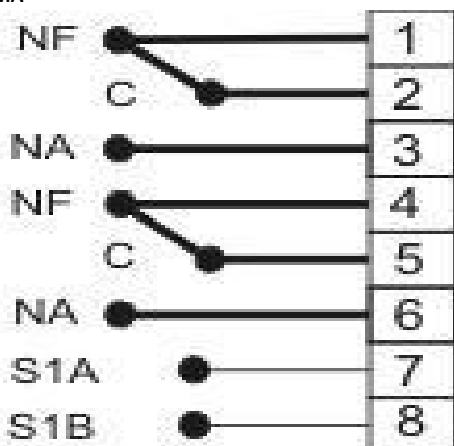



DIAGRAMA ELÉTRICO

FOTO

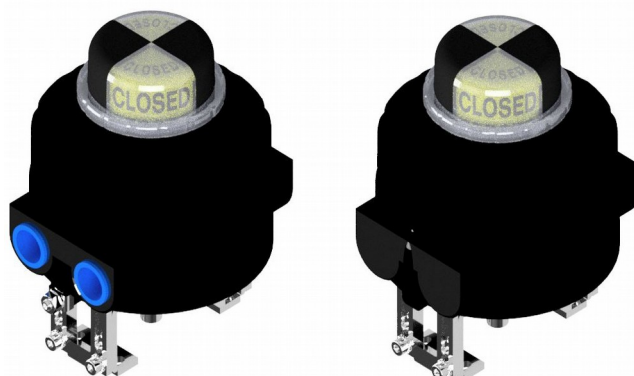


DIMENSIONAL

POSIÇÃO A

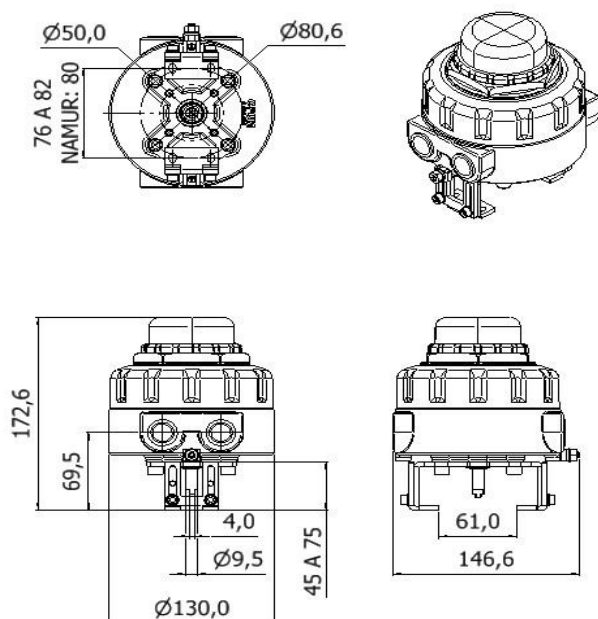

POSIÇÃO B

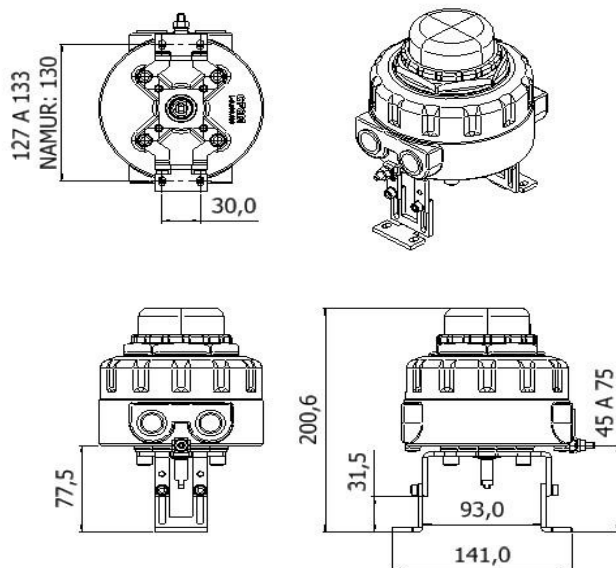

REV. 0

OBS.:

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br

Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110

CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

 INDÚSTRIA DE VÁLVULAS LTDA.		FICHA TÉCNICA	EMIÇÃO: 26/07/2026
VÁLVULA:	MP-96.571.00.42.23.000-65.12.78.00-EX		CÓDIGO: 28322
BOBINA:			REPARO:
OPERAÇÃO	Monitor de Posição THMV		
CONEXÃO	2 Roscas Fêmeas de 1/2" NPT (ANSI B2.1)		
ORIFÍCIO	NÃO APLICÁVEL		
MATERIAL	Corpo/Tampa - Aço Inox AISI 316 microfundido (CF-8M) Fixações/Suportes - Aço Inox AISI 316 Buchas - Bronze TM 23		
VEDAÇÃO	Polímero N 30000-7 B (Nitrílico)		
CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS	Bobina: Reed Switch - SPDT Tensão: Tensão Máx. de Comutação: 500 VCC ou 240 VCA Rigidez Dielétrica Mín. entre Contatos: 1000 VCC Corrente Máx. de Comutação: 3 A Contacto: Tungstenio Potência: Conectores: Borne Modelo 808 MD com 8 terminais Conector: NÃO APLICÁVEL		
PRINCIPAIS APLICAÇÕES	Monitoramento de válvulas industriais * Demais aplicações consultar compatibilidade		
PRESSÃO (PSI)	NÃO APLICÁVEL		
CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS	Certificação: Ex d IIC T6 Gb - IP66/68W Nota: A Certificação de Atmosfera Explosiva é válida apenas para o Brasil		
PESO (KG)	4,23000		
GARANTIA	18 Meses		

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br
Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110
CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.