


VÁLVULA: BL-73.567.08.11.18.027-38.01.18.50-E

CÓDIGO: 28617

BOBINA:

REPARO:


DIAGRAMA

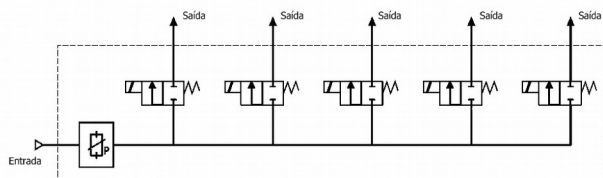

FOTO



DIMENSIONAL

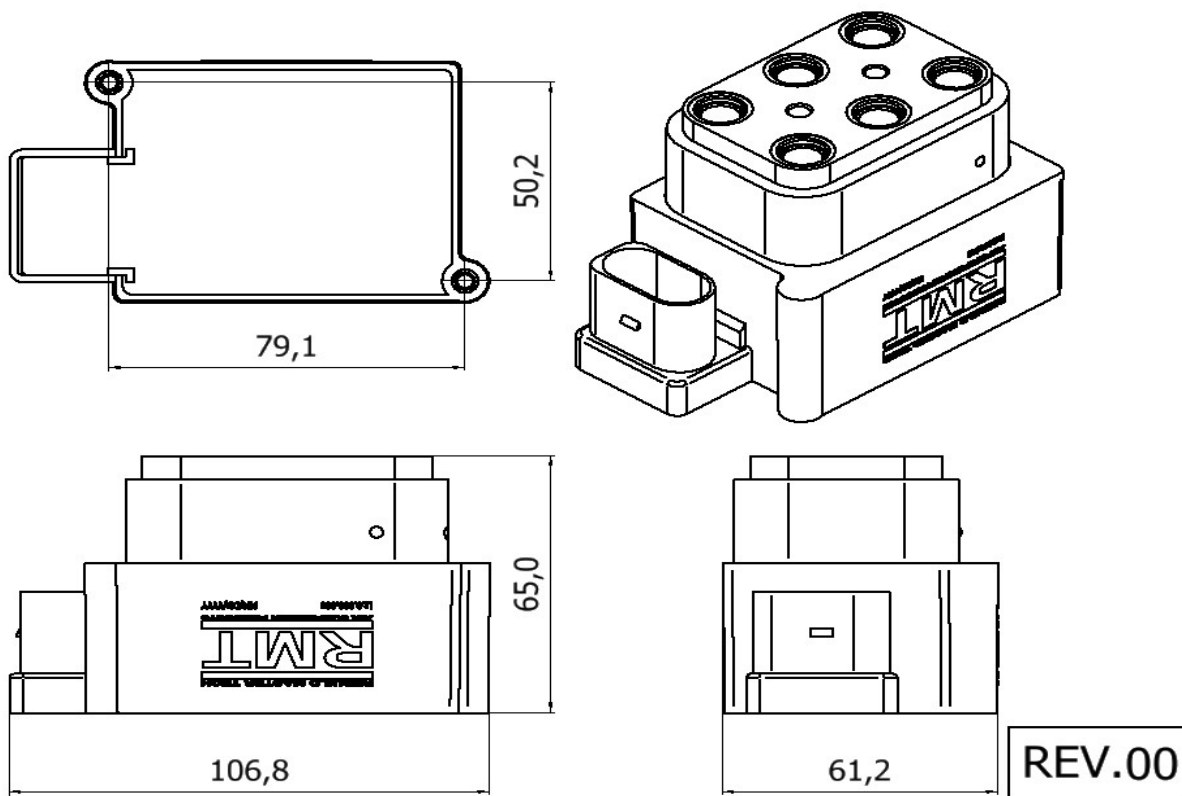

OBS.:

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br
Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110
CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

 INDÚSTRIA DE VÁLVULAS LTDA.		FICHA TÉCNICA	EMIÇÃO: 11/09/2026
VÁLVULA:	BL-73.567.08.11.18.027-38.01.18.50-E		CÓDIGO: 28617
BOBINA:			REPARO:
OPERAÇÃO	Manifold Composto por 5 Válvulas 2/2 NF		
CONEXÃO	Rosca Fêmea M 10 x 1,0mm (ISO 724/965.1) - Entrada Rosca Fêmea M 10 x 1,0mm (ISO 724/965.1) - Saída		
ORIFÍCIO	Ø 0,8 mm - (Kv 0,02) Fator de Fluxo.		
MATERIAL	Corpo - Alumínio (ASTM B211). Embolo/Pólo - Aço Inoxidável (AISI 430 Fr). Mola - Aço Inoxidável (AISI 302). Fio - Cobre Esmaltado Classe HR 200°C (IEC 60317-8).		
VEDAÇÃO	Vedação- Polímero N30000-7 (Nitrílico)		
CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS	Bobina: Largura 57,0 x Altura 31,9 x Comprimento 73,3 x Diam. Núcleo 9,2. Classe de proteção: IP 66 Encapsulamento: Resina Epóxi Tensão: 12 Vcc Potência: 6 W Conector: Especificações eletrônicas conforme características especiais.		
PRINCIPAIS APLICAÇÕES	Ar/Oxigênio* Demais aplicações consultar compatibilidade		
PRESSÃO (PSI)	Mín. 0 / Máx. 150		
CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS	Embobinas com cabo estanhado de 38 mm. Encapsulamento: Resina Epóxi. Tipo de conector: Seal VÁLVULA ESPECIAL COM LOGO DO CLIENTE RMT		
PESO (KG)	0,34200		
GARANTIA	18 Meses		

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br
Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110
CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.