

VÁLVULA: VS-52.237.25.22.01.140-27.05.37.23

CÓDIGO: 28832

BOBINA: 27716

REPARO: 18316


DIAGRAMA



FOTO



DIMENSIONAL

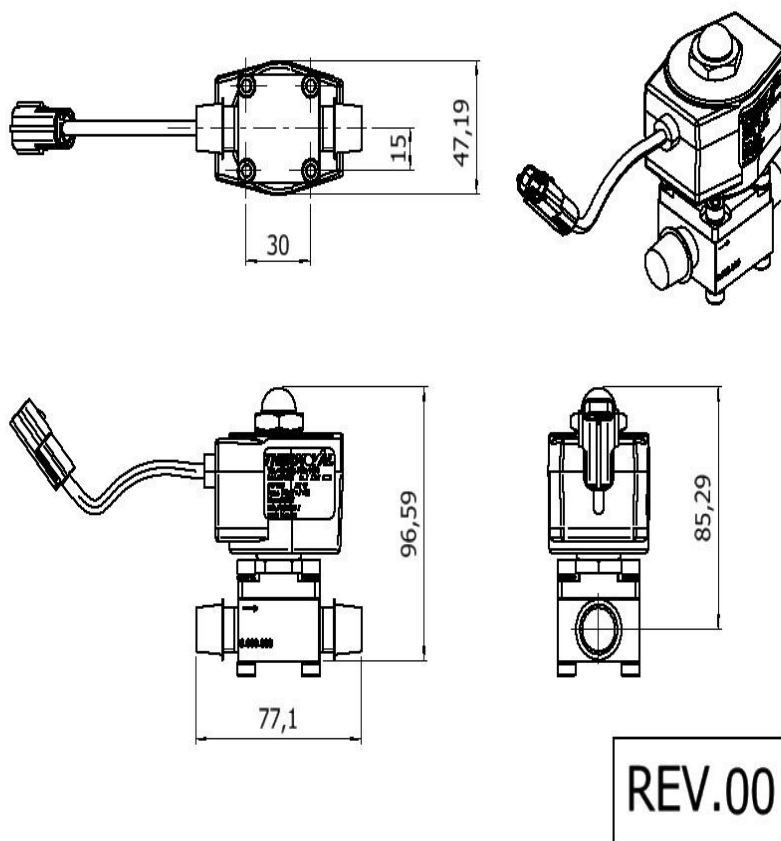

OBS.:

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br

Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110

CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

 INDÚSTRIA DE VÁLVULAS LTDA.		FICHA TÉCNICA	EMIÇÃO: 26/07/2026
VÁLVULA:	VS-52.237.25.22.01.140-27.05.37.23		CÓDIGO: 28832
BOBINA:	27716		REPARO: 18316
OPERAÇÃO	2 Vias Normalmente Fechada Servo Operada		
CONEXÃO	Rosca Macho 5/8" UNF (ASME B1.1) - Entrada. Rosca Macho 5/8" UNF (ASME B1.1) - Saída.		
ORIFÍCIO	Ø 8,0 mm - (Kv 1,1) Fator de Fluxo.		
MATERIAL	Corpo - Latão (ASTM B16). Embolo/Pólo - Aço Inoxidável (AISI 430 Fr). Mola - Aço Inoxidável (AISI 302). Fio - Cobre Esmaltado Classe HR 200°C (IEC 60317-8).		
VEDAÇÃO	Vedações - Teflon (PTFE) e HNBR (Borracha Nitrílica Hidrogenada)		
CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS	Bobina: Largura47,5 x Altura42 x Comprimento59,5 x Diam. do Nucleo 17x34mm e 10,5x3mm Classe de proteção: IP65. Encapsulamento em PPS (POLISSULFETO DE FENILENO) com 40% de fibra de vidro Tensão: 24 Vcc Potência: 24 W Conector: Cabo 150 +- 5 mm (2x) AWG22-600V Spagflex 6,0 mm preto com conector-AMP 881772-1		
PRINCIPAIS APLICAÇÕES	Freons (Exceto Amonia), óleo de petróleo com alto ponto de anilina, ácidos brandos, lubrificantes de Ester-silicato e ar. * Demais aplicações consultar compatibilidade		
PRESSÃO (PSI)	Mín. 5 / Máx. 350		
CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS			
PESO (KG)	0,72300		
GARANTIA	18 Meses		

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br
Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110
CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.