


VÁLVULA: B-85.47.33.06-EX




CÓDIGO: 29131

DIAGRAMA

FOTO

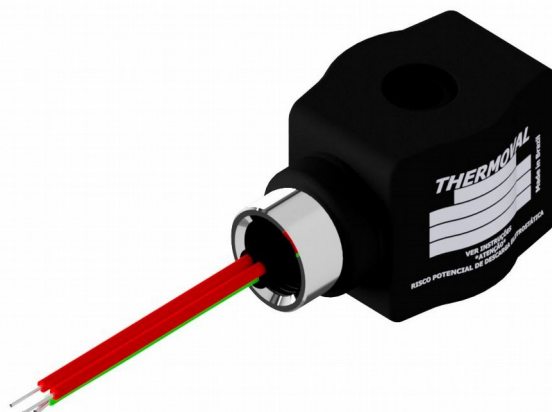

DIMENSIONAL

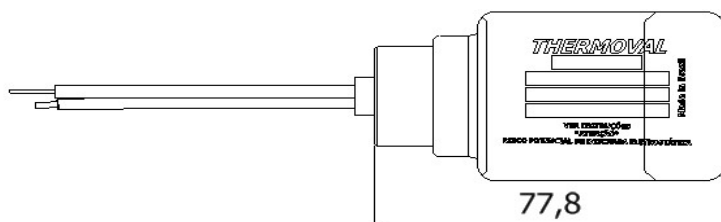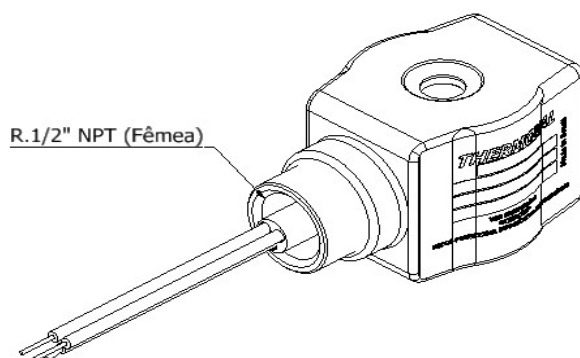

REV.00

OBS.:

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br  
Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110  
CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

|                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                     |               |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|
| <br><small>INDÚSTRIA DE VÁLVULAS LTDA.</small> |                                                                                                                                                                                                     | FICHA TÉCNICA | EMIÇÃO: 10/09/2026 |
| VÁLVULA:                                                                                                                       | B-85.47.33.06-EX                                                                                                                                                                                    |               | CÓDIGO: 29131      |
| FIO ESMALTADO                                                                                                                  | AWG 32 (Classe H)                                                                                                                                                                                   |               |                    |
| CARRETEL                                                                                                                       | PPS (POLISSULFETO DE FENILENO) com 40% de fibra de vidro                                                                                                                                            |               |                    |
| ARMADURA                                                                                                                       | Aço SAE 1008/1020 - Pintura eletrostática preto semi fosco camada de 45 ~ 60 µm                                                                                                                     |               |                    |
| FITA DE PROTEÇÃO                                                                                                               | Poliamida Classe 180° C                                                                                                                                                                             |               |                    |
| VOLTAGEM                                                                                                                       | 220/240 Vca 60 Hz                                                                                                                                                                                   |               |                    |
| POTÊNCIA                                                                                                                       | 18 W                                                                                                                                                                                                |               |                    |
| TIPO                                                                                                                           | Dimensões (mm): Diâmetro do Núcleo: 16,8; larg.: 46,0; Comp.: 80,0; Alt.: 41,0<br>Conexão Elétrica: 1/2" NPT (Femea) - Classe de proteção: IP 66<br>Encapsulamento em PPS com 40% de fibra de vidro |               |                    |
| CONECTOR                                                                                                                       | Cabo Estanhado com 150 + -10 (mm).                                                                                                                                                                  |               |                    |
| CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS                                                                                                      | CERTIFICAÇÃO:<br>Ex mb IIC T4 Gb IP66<br>Ex mb IIIC T131°C Db<br>Conector: Cabo triplo individual com 150 mm<br>Nota: A Certificação de Atmosfera Explosiva é valida apenas para o Brasil           |               |                    |
| PESO (KG)                                                                                                                      | 0,354                                                                                                                                                                                               |               |                    |
| GARANTIA                                                                                                                       | 18 Meses                                                                                                                                                                                            |               |                    |
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS                                                                                                         | Aplicação: Acionamento de Válvulas.<br>Instalação e aterramento: Bobina sem polaridade com aterramento opcional conforme exigência da aplicação                                                     |               |                    |

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br  
 Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110  
 CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.