


VÁLVULA:	VS-01.519.18.40.46.015-23.15.16.08
----------	------------------------------------

CÓDIGO:	29968
---------	-------




BOBINA:	10680
---------	-------

REPARO: 15054

DIAGRAMA

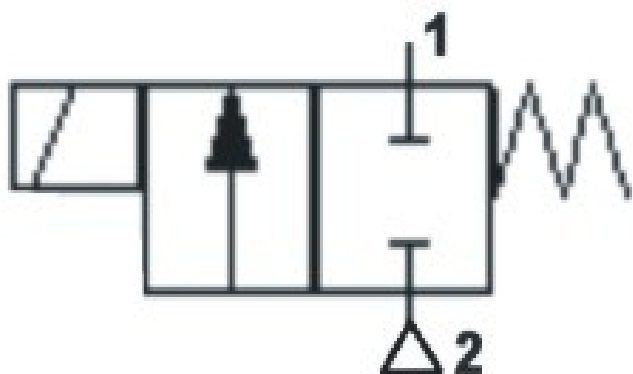**FOTO**

DIMENSIONAL

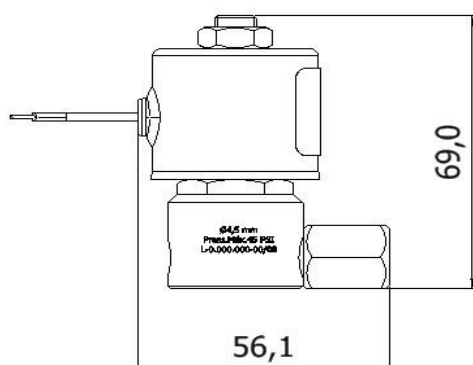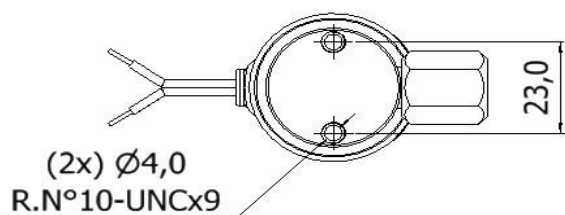

REV.00

OBS.:

Email: atendimento@thermoval.com.br – **Site:** www.thermoval.com.br

Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – **Fone:** +55 (16) 3951-9100 – **Fax:** +55 (16) 3951-9110

CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

 INDÚSTRIA DE VÁLVULAS LTDA.		FICHA TÉCNICA	EMIÇÃO: 09/09/2026
VÁLVULA:	VS-01.519.18.40.46.015-23.15.16.08		CÓDIGO: 29968
BOBINA:	10680		REPARO: 15054
OPERAÇÃO	2 Vias Normalmente Fechada ---> Aberta quando energizada.		
CONEXÃO	Rosca Fêmea 1/8" NPT (ANSI B2.1) - Entrada. Rosca Fêmea 1/4" NPT (ANSI B2.1) - Saída.		
ORIFÍCIO	Ø 4,5 mm - (Kv 0,42) Fator de Fluxo.		
MATERIAL	Corpo - Latão Redondo (ASTM B16). Embolo/Pólo - Aço Inoxidável (AISI 430 Fr). Mola - Aço Inoxidável (AISI 302). Fio - Cobre Esmaltado Classe HR 200°C (IEC 60317-8).		
VEDAÇÃO	Vedação - Elastômero de Fluorcarbono (Viton)		
CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS	Bobina: Diâmetro 37,0 x Altura 32,5 x Diam. do Nucleo: 12,0 Diodo Retificador Modelo S2 - Vrrm 1000V x I(Av) 2.0A Classe de Proteção: IP 52 Tensão: 110/220 V 50/60 Hz Potência: 4,5 / 14 W Conector: Cabo Estanhado com 170 + -10 (mm).		
PRINCIPAIS APLICAÇÕES	Óleos a alta temperatura, solventes, fluidos de silicone, ar, GLP, GNV, lubrificantes à base de Di-Ester, Oxigênio e (Vapor Máx.130 °C equiv. a 40 PSI). * Demais aplicações consultar compatibilidade		
PRESSÃO (PSI)	Mín. 0 / Máx. 45		
CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS			
PESO (KG)	0,23400		
GARANTIA	18 Meses		

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br
 Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110
 CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.