

VÁLVULA: AT-00.000.17.24.30.027-85.47.26.06-E-EX

CÓDIGO: 30333

BOBINA: 26831

REPARO:

DIAGRAMA

NÃO APLICÁVEL PARA ESSE PRODUTO


NOT APPLICABLE TO THIS PRODUCT

NO APLICABLE A ESTE PRODUCTO

FOTO



DIMENSIONAL

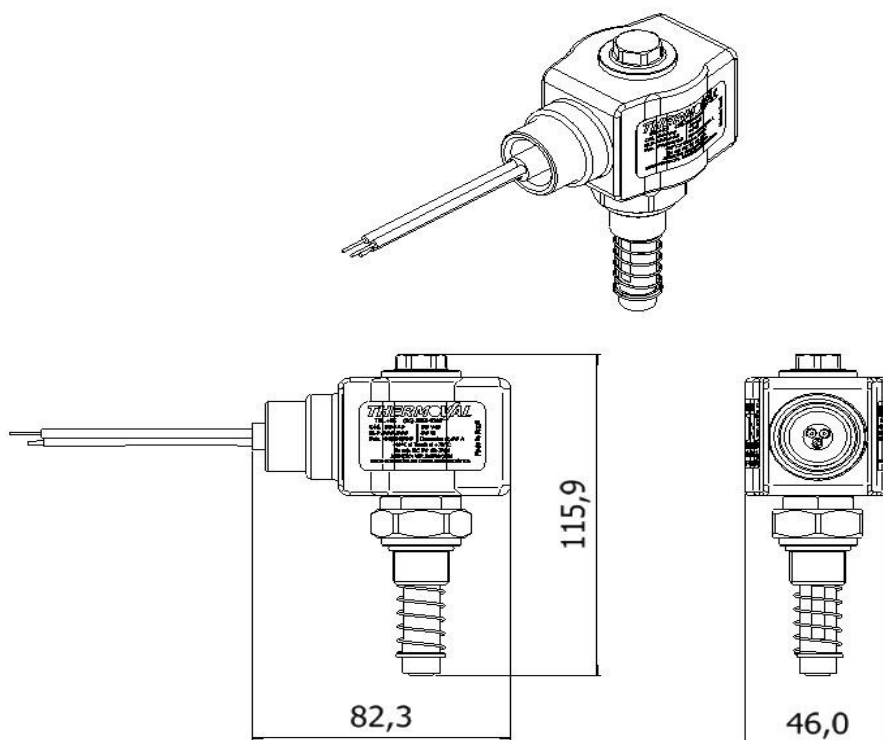

OBS.:

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br

Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110

CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

 INDÚSTRIA DE VÁLVULAS LTDA.		FICHA TÉCNICA	EMISSÃO: 10/09/2026
VÁLVULA:	AT-00.000.17.24.30.027-85.47.26.06-E-EX		CÓDIGO: 30333
BOBINA:	26831		REPARO:
OPERAÇÃO	NÃO APLICÁVEL		
CONEXÃO	NÃO APLICÁVEL		
ORIFÍCIO	Ø 4,0 mm - (Kv 0,36) Fator de Fluxo.		
MATERIAL	Corpo - Latão (ASTM B16). Torre - Aço Inoxidável (AISI 316). Embolo - Aço Inoxidável (AISI 316). Mola - Aço Inoxidável (AISI 302).		
VEDAÇÃO	Vedação - Elastômero de Fluorcarbono (Viton) (-25°C + 150°C).		
CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS	Bobina: Dimensões (mm): Diâmetro do Núcleo: 16,8; larg.: 46,0; Comp.: 80,0; Alt.: 41,0 Conexão Elétrica: 1/2" NPT (Femea) - Classe de proteção: IP 66 Encapsulamento em PPS com 40% de fibra de vidro Tensão: 220/240 Vca 60 Hz Potência: 12 W Conector: Cabo Estanhado com 150 + -10 (mm).		
PRINCIPAIS APLICAÇÕES	Fluidos de silicone, ar, lubrificantes à base de Di-Ester, GLP, Gás Natural, Oxigênio Frio, H2O, Etanol, Diesel. * Demais aplicações consultar compatibilidade		
PRESSÃO (PSI)	Mín. 0 / Máx. 150		
CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS	CERTIFICAÇÃO: Ex mb IIC T4 Gb IP66 Ex mb IIIC T131°C Db Conector: Cabo triplo individual com 150 mm Nota: A Certificação de Atmosfera Explosiva é válida apenas para o Brasil Item Especial: Produto Exclusivo do Dayler		
PESO (KG)	0,54600		
GARANTIA	18 Meses		

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br
Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110
CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.