


VÁLVULA: VS-01.051.60.05.01.015-19.05.23.20-E

CÓDIGO: 31002


BOBINA:

REPARO: 24790



DIAGRAMA

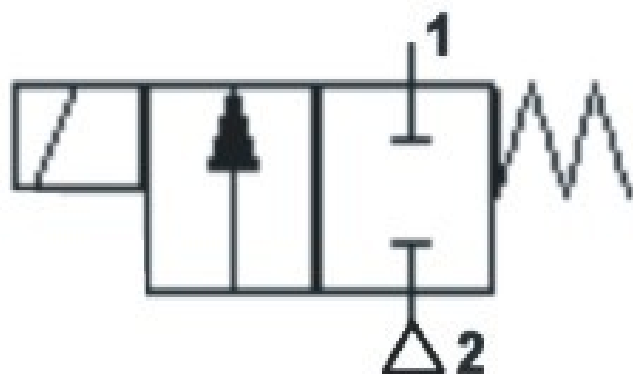

FOTO



DIMENSIONAL

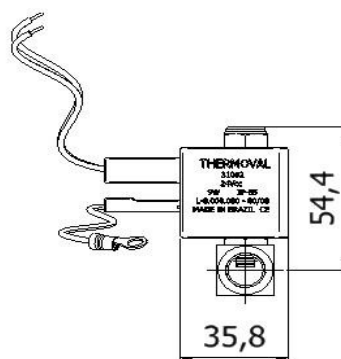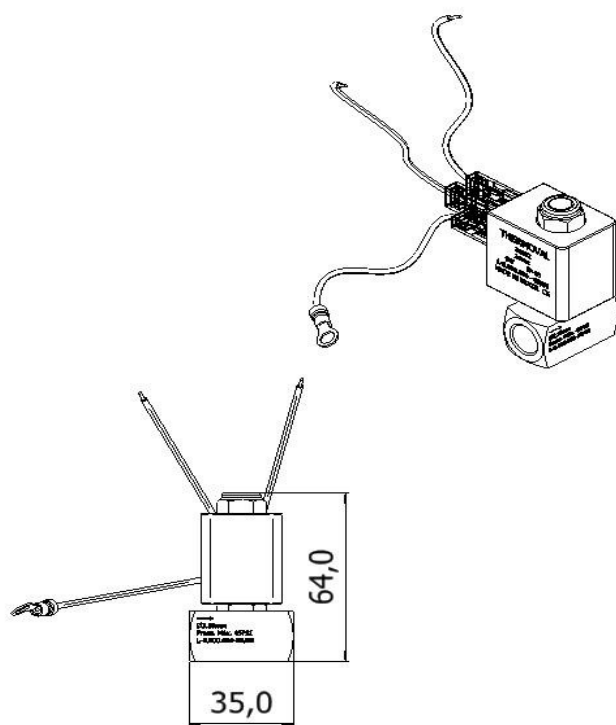

REV.00

OBS.:

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br

Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110

CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

 INDÚSTRIA DE VÁLVULAS LTDA.		FICHA TÉCNICA	EMIÇÃO: 11/09/2026
VÁLVULA:	VS-01.051.60.05.01.015-19.05.23.20-E		CÓDIGO: 31002
BOBINA:			REPARO: 24790
OPERAÇÃO	2 Vias Normalmente Fechada ---> Aberta quando energizada.		
CONEXÃO	Rosca Fêmea 1/4" BSP (ISO 228/1) - Entrada. Rosca Fêmea 1/4" BSP (ISO 228/1) - Saída.		
ORIFÍCIO	Ø 3,18 mm - (Kv 0,27) Fator de Fluxo.		
MATERIAL	Corpo - Latão (ASTM B16). Embolo/Pólo - Aço Inoxidável (AISI 430 Fr). Mola - Aço Inoxidável (AISI 302). Fio - Cobre Esmaltado Classe HR 200°C (IEC 60317-8).		
VEDAÇÃO	Vedação - Etileno Propileno Dieno (EPDM)		
CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS	Bobina: Largura 22,2 x Altura 31,0 x Comprimento 29,5 x Diam. do Nucleo: 10,4 Classe de Proteção: IP65 Encapsulamento: Poliamida 6 (30% fibra) ou PPS Tensão: 24 Vcc Potência: 9 W Conector: Cabo Estanhado com 600 + -10 (mm).		
PRINCIPAIS APLICAÇÕES	Baixa temperatura, água, vapor a temp. máx.140°C, álcool, e fluido de freio automotivo. * Demais aplicações consultar compatibilidade		
PRESSÃO (PSI)	Mín. 0 / Máx. 45		
CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS	CABO AW22 COMP. 600MM, C/ TERMINAL FÊMEA, C/ ISOLAÇÃO SERIE 6.3 E TERMINAL OLHAL 5MM (VERMELHO TERRA). BOBINA S19 LINHA 2012.		
PESO (KG)	0,19700		
GARANTIA	18 Meses		

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br
 Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110
 CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.