


VÁLVULA: VS-05.341.80.05.01.063-55.05.88.45

CÓDIGO: 31636

BOBINA: 15076

REPARO:

DIAGRAMA

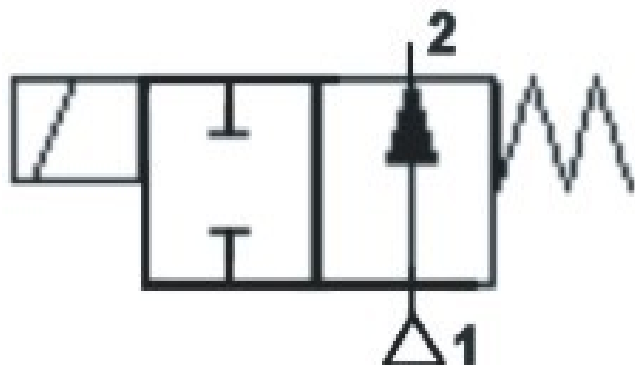


FOTO

NÃO APLICÁVEL PARA ESSE PRODUTO

NOT APPLICABLE TO THIS PRODUCT

NO APLICABLE A ESTE PRODUCTO

DIMENSIONAL

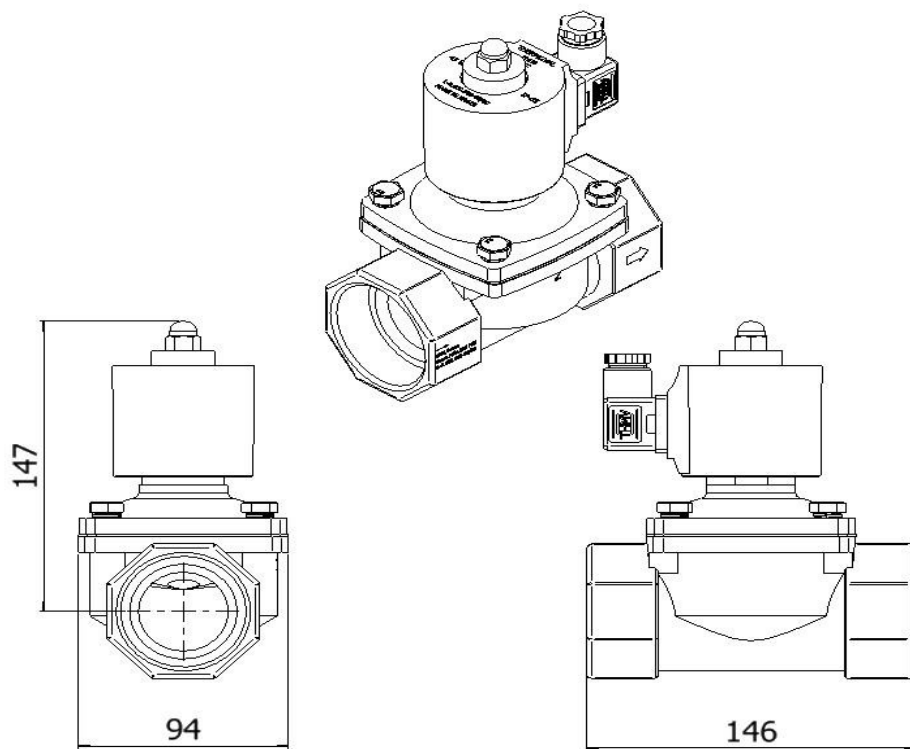

REV.00

OBS.:

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br

Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110

CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

 INDÚSTRIA DE VÁLVULAS LTDA.		FICHA TÉCNICA	EMIÇÃO: 09/09/2026
VÁLVULA:	VS-05.341.80.05.01.063-55.05.88.45		CÓDIGO: 31636
BOBINA:	15076		REPARO:
OPERAÇÃO	2 Vias Normalmente Aberta / Fechada quando energizada.		
CONEXÃO	Rosca Fêmea 2" NPT (ANSI B2.1) - Entrada.Rosca Fêmea 2" NPT (ANSI B2.1) - Saída.		
ORIFÍCIO	Ø 45,0 mm - (Kv 32,8) Fator de Fluxo.		
MATERIAL	Corpo - Latão (ASTM B16). Embolo/Pólo - Aço Inoxidável (AISI 430 Fr). Mola - Aço Inoxidável (AISI 302). Fio - Cobre Esmaltado Classe HR 200°C (IEC 60317-8).		
VEDAÇÃO	Vedação - Etileno Propileno Dieno (EPDM)		
CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS	Bobina: Largura 47,0 x Altura 57,0 x Comprimento 57,0 x Diam. do Nucleo: 20,0 Classe de Proteção: IP 65 Encapsulamento: Poliamida 6 (30% de fibra de vidro cor preta) Tensão: 24 Vcc Potência: 43 W Conector: Conexão elétrica DIN 43650A		
PRINCIPAIS APLICAÇÕES	Baixa temperatura, água, vapor a temp. máx.140°C, álcool, e fluido de freio automotivo. * Demais aplicações consultar compatibilidade		
PRESSÃO (PSI)	Mín. 10 / Máx. 100		
CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS			
PESO (KG)	4,28200		
GARANTIA	18 Meses		

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br
 Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110
 CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.