


VÁLVULA: VS-01.207.14.59.01.034-09.04.37.50

CÓDIGO: 32280

BOBINA:

REPARO:





DIAGRAMA

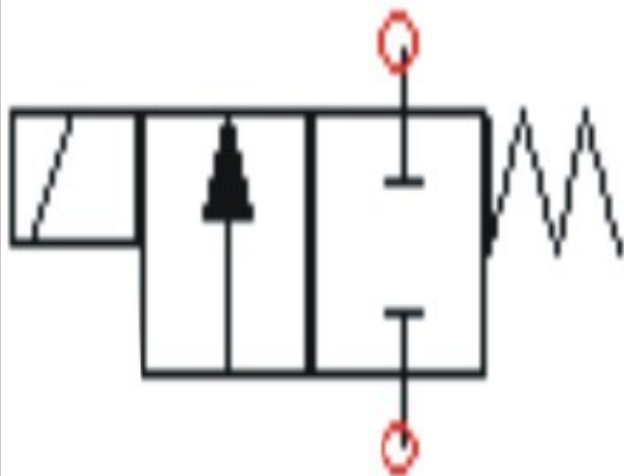

FOTO



DIMENSIONAL

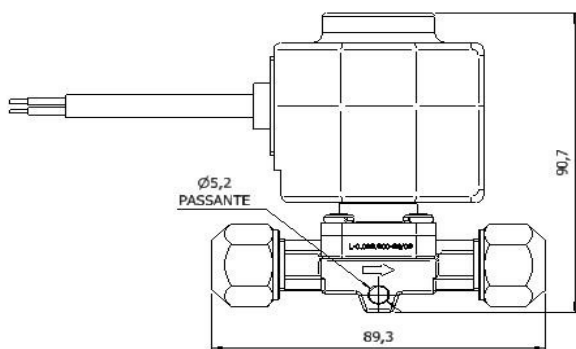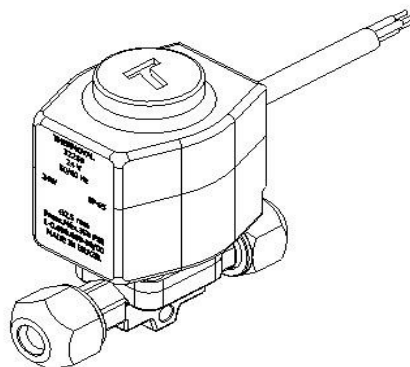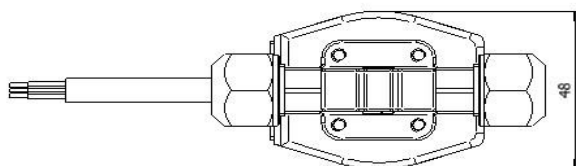

REV.00

OBS.:

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br

Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110

CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

 INDÚSTRIA DE VÁLVULAS LTDA.		FICHA TÉCNICA	EMISSÃO: 11/09/2026
VÁLVULA:	VS-01.207.14.59.01.034-09.04.37.50		CÓDIGO: 32280
BOBINA:			REPARO:
OPERAÇÃO	2 Vias Normalmente Fechada ---> Aberta quando energizada.		
CONEXÃO	Rosca Macho 5/8" UNF (ASME B1.1) com Flange de Montagem (SAE 45°) para Tubulação 3/8" Refrigeração - Entrada. Rosca Macho 5/8" UNF (ASME B1.1) com Flange de Montagem (SAE 45°) para Tubulação 3/8" Ref		
ORIFÍCIO	Ø 2,5 mm - (Kv 0,18) Fator de Fluxo.		
MATERIAL	Corpo - Latão (ASTM B16). Embolo/Pólo - Aço Inoxidável (AISI 430 Fr). Mola - Aço Inoxidável (AISI 302). Fio - Cobre Esmaltado Classe HR 200°C (IEC 60317-8).		
VEDAÇÃO	Vedações - Teflon (PTFE)		
CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS	Bobina: Largura48,1 x Altura57,5 x Comprimento57 x Diam. do Nucleo 15,3mm. Grau de Proteção: IP65 Encapsulamento:Encapsulamento: Poliamida 6 (30% Fibra de vidro) Tensão: 24 V 50/60 Hz Potência: 24 W Conector: Especificações eletricas conforme características especiais.		
PRINCIPAIS APLICAÇÕES	Freon R22, R404A, R407C, R410A, R134a e R507. * Demais aplicações consultar compatibilidade		
PRESSÃO (PSI)	Mín. 0 / Máx. 350		
CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS			
PESO (KG)	0,52250		
GARANTIA	18 Meses		

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br
Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110
CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.